


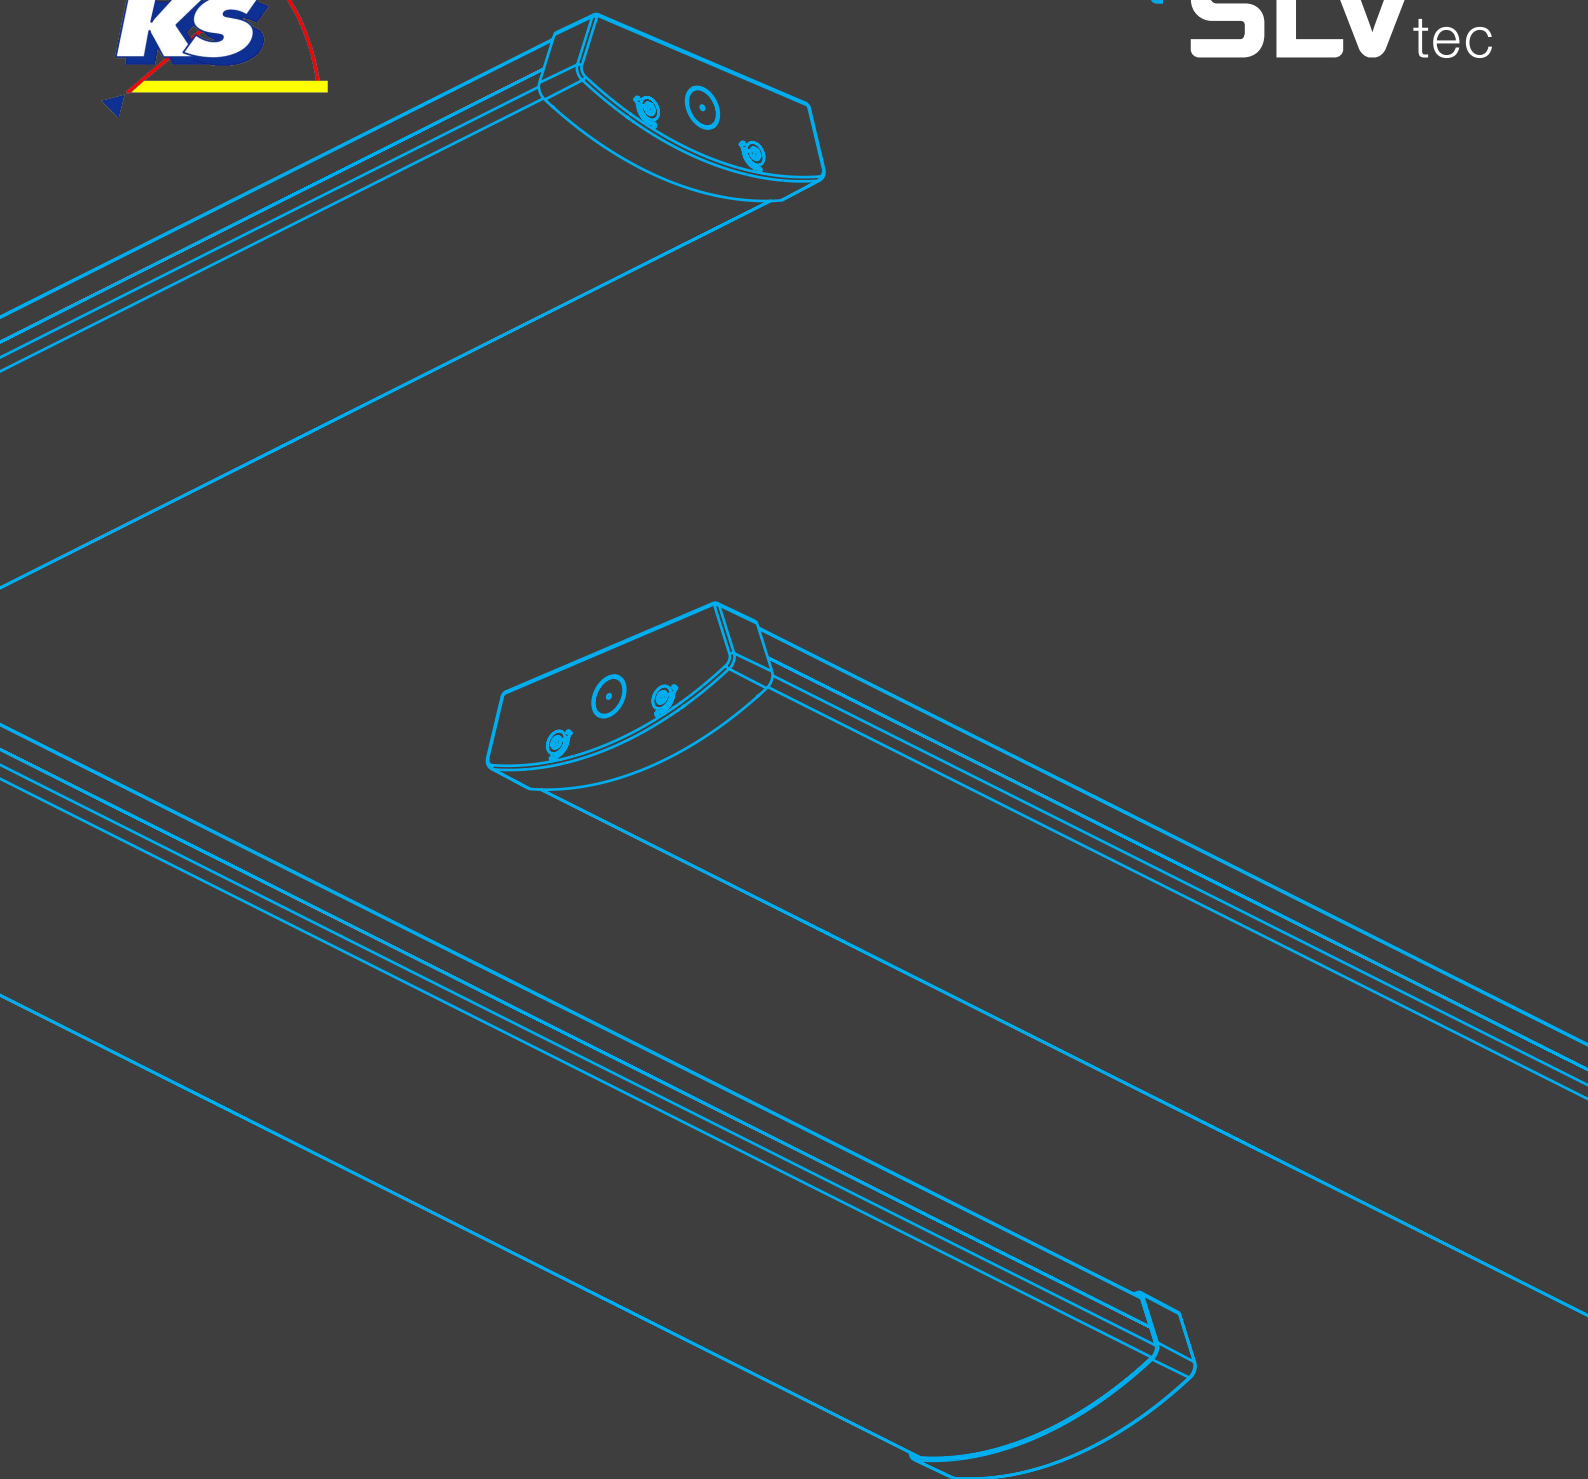

BATTEN FLAT P


LE PARTENAIRE FIABLE POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS.

SUIVEZ L'ÉTOILE BLEUE – LE NOUVEL UNIVERS PRODUIT SLVtec®.


**TROIS CLASSES DE PUISSANCE.
DES POSSIBILITÉS INFINIES.
UNE SEULE RÉPONSE : SLVtec®**

Que vous cherchiez un éclairage d'ambiance économique, un bon rapport qualité-prix ou des luminaires sophistiqués : SLVtec® répond à vos besoins.

Tous nos produits allient technologie innovante, puissance lumineuse efficace et polyvalence d'utilisation, pour les professionnels qui misent tous les jours sur la fonctionnalité et la qualité.

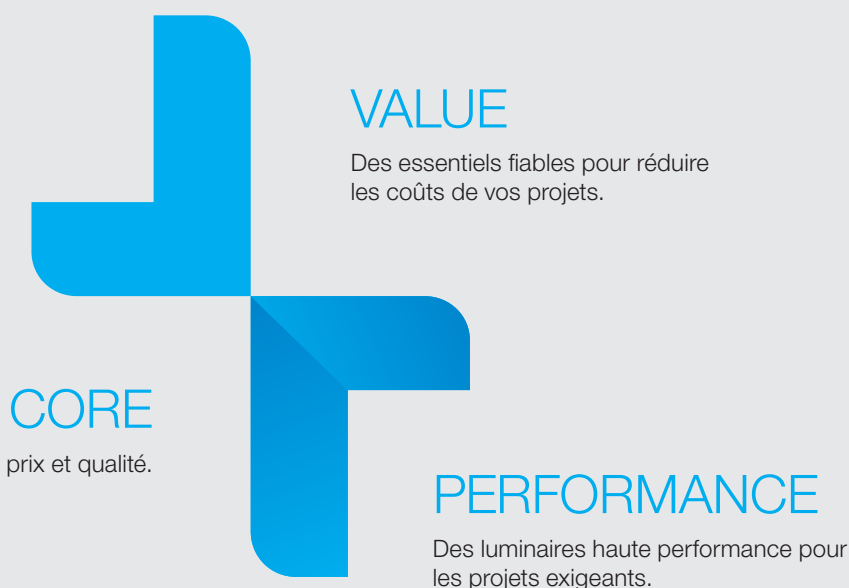


NOS PRODUITS PHARES



EASYLIGHT & RETRO

Systèmes de chemins lumineux LED allant jusqu'à 200 lm/W, une durée de vie de 100 000 h et un montage sans outils



PAVANNO

Jusqu'à 190 lm/W, durée de vie de 100 000 h et UGR<19



TRACKSPOT P

Jusqu'à 170 lm/W, durée de vie de 75 000 h et IRC>90

BATTEN FLAT P

Le BATTEN FLAT P est un luminaire compact et flexible d'utilisation avec un indice de protection IP44, conçu pour de nombreuses applications intérieures – pour les parkings, écoles et couloirs mais aussi les sanitaires, cuisines et bâtiments industriels.

La conception innovante de son embout réduit le temps d'installation jusqu'à 80 % – un avantage certain pour économiser du temps et de l'argent.

En option :
angle de
rayonnement

120°

BATTEN FLAT P EN BREF

Faible éblouissement pour une lumière agréable

Écologique et sûr

Durée de vie jusqu'à 100 000 h

EASY TO INSTALL grâce à son embout bien pensé – ouverture facile, montage rapide

Réglages simples grâce aux fonctions Multi-Lumen et Multi-Color

Disponibles sur demande : fonction d'éclairage de secours intégrée, capteurs micro-ondes intelligents avec contrôle de présence et de lumière du jour et options de gradation DALI2 ou 0-10 V



Flux lumineux réglable




Choix de température de couleur –
DIP switch sur le driver pour les
modèles 1010907, 1010908,
1010909, 1010911, 1010916 et
1010918



Choix de température de couleur –
DIP switch externe sur les modèles
1011094, 1010910, 1010912,
1010913, 1010914, 1010915,
1010917, 1010919, 1010928,
1010929, 1010930, 1010919,
1010928, 1010929 et 1010930

DIFFUSEUR OPALE

Surface microprismatique



Le diffuseur opale de haute qualité assure une répartition uniforme de la lumière, sans éblouissement – idéal pour les environnements où le confort visuel est important.

FACILE À OUVRIR

Étape 1



Étape 2



Étape 3




Grâce à la conception astucieuse de son embout, le luminaire s'ouvre en quelques étapes. Cela permet un montage jusqu'à 80 % plus rapide et rend l'installation et l'entretien très faciles.

OPTION ÉCLAIRAGE DE SECOURS




Pour une sécurité maximale, ce luminaire est disponible avec un module d'éclairage de secours intégré en option. En cas de panne de courant, la batterie LiFePO4 assure jusqu'à 3 heures d'éclairage de secours.


CAPTEUR MICRO-ONDES (EN OPTION)

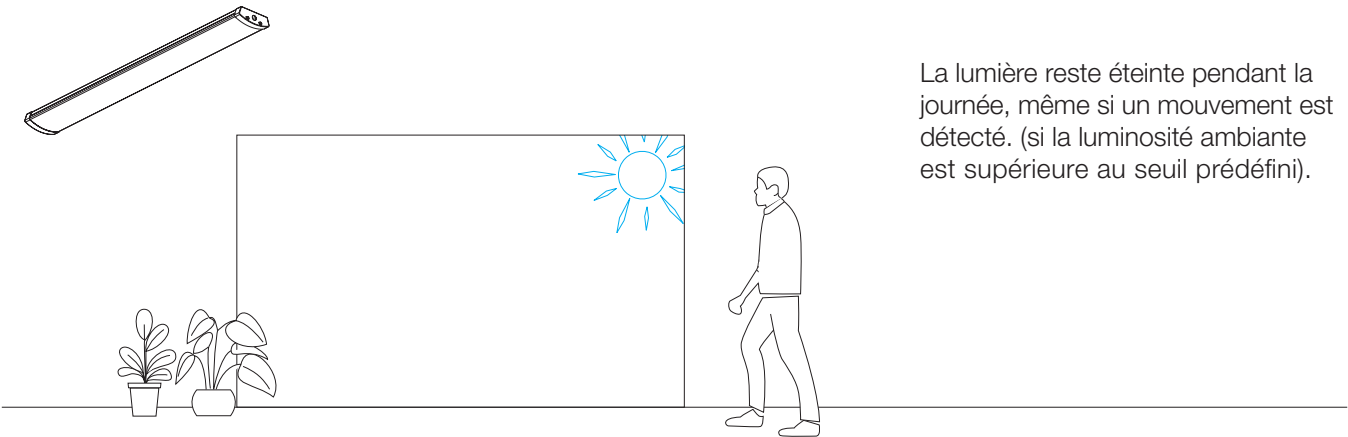

La lumière reste éteinte pendant la journée, même si un mouvement est détecté. (si la luminosité ambiante est supérieure au seuil prédéfini).

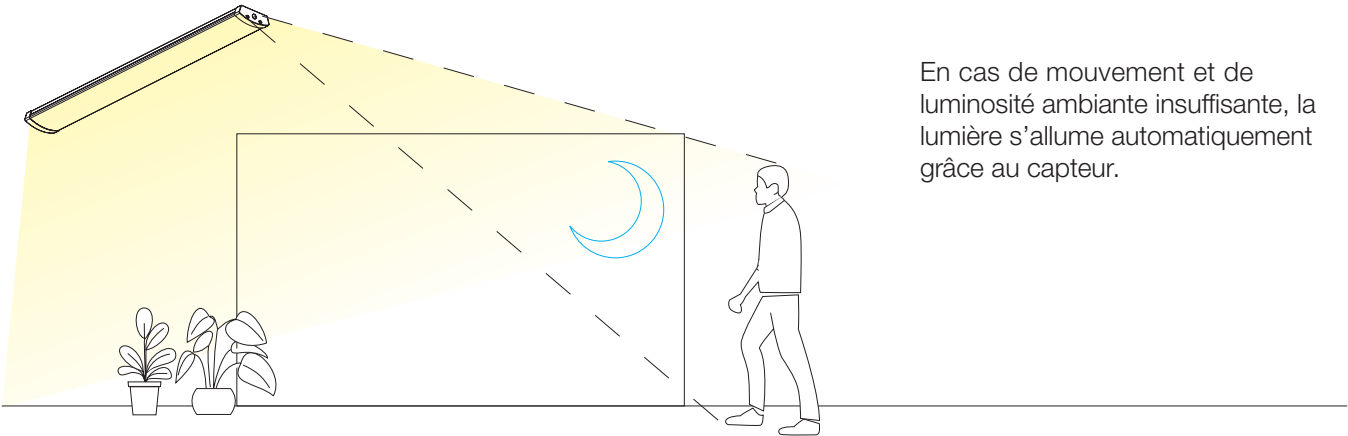

En cas de mouvement et de luminosité ambiante insuffisante, la lumière s'allume automatiquement grâce au capteur.

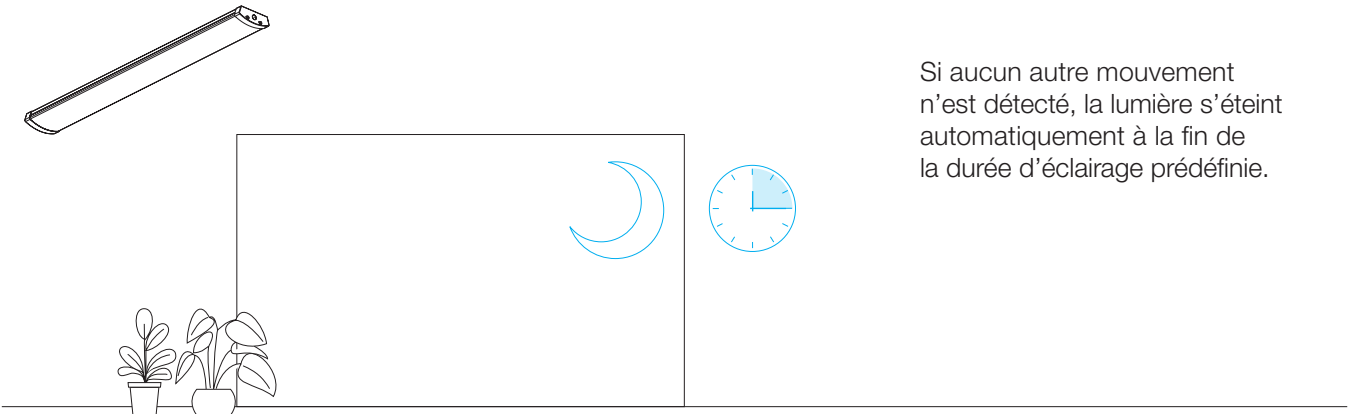

Si aucun autre mouvement n'est détecté, la lumière s'éteint automatiquement à la fin de la durée d'éclairage prédéfinie.

Sensibilité	Durée d'éclairage	Capteur de lumière du jour	Zone de détection
25 % / 50 % / 75 % / 100 %	5 s / 30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min	2 lux / 10 lux / 25 lux / 50 lux, désactivé	Max. Ø 10 m @ 3 m

BATTEN FLAT P

INTÉRIEUR



BATTEN FLAT P




**MULTI
LUMEN**

**MULTI
COLOR**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux (min. - max.)	Efficacité lumineuse max.	Température de couleur
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML Microwave WH	○	20 W	220-240 V	1.619 - 2.598 lm	130 lm/W	3.000 K
				1.718 - 2.837 lm	142 lm/W	4.000 K
				1.698 - 2.748 lm	137 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML DALI2 WH	○	20 W	220-240 V	1.505 - 2.475 lm	123 lm/W	3.000 K
				1.556 - 2.616 lm	135 lm/W	4.000 K
				1.578 - 2.612 lm	131 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	35 W	220-240 V	2.609 - 4.492 lm	128 lm/W	3.000 K
				2.754 - 4.887 lm	140 lm/W	4.000 K
				2.741 - 4.720 lm	135 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	35 W	220-240 V	2.927 - 4.849 lm	139 lm/W	3.000 K
				3.103 - 5.293 lm	151 lm/W	4.000 K
				3.069 - 5.113 lm	146 lm/W	5.000 K

Pour les variantes avec éclairage de secours EM 3H,
le flux lumineux est le suivant pour un fonctionnement sur batterie pendant 3 heures :
3000 K, 3 W, 411 lm
4000 K / 5000 K, 3 W, 435 lm

*S = en stock
O = sur commande

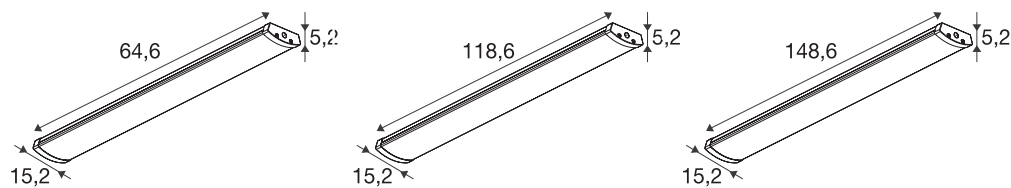

	IRC			Température ambiante	Poids	Pilotage	Compatible DC	Disponibilité*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3 conducteurs	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010907	90,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	2,03 kg	On / Off	✓	S	1010908	110,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	2,03 kg	DALI2	✓	S	1011094	130,00
100.000h L80B10	>80	120°	3 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010909	140,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	S	1010911	160,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010912	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	On / Off	✓	O	1010914	230,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010910	180,00
100.000h L80B10	>80	120°	6 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	DALI2	✓	S	1010913	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	3,56 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010915	280,00

BATTEN FLAT P

INTÉRIEUR




BATTEN FLAT P



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale max.	Tension secteur	Flux lumineux (min. - max.)	Efficacité lumineuse max.	Température de couleur
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H Microwave WH	○	50 W	220-240 V	4.331 - 7.066 lm	141 lm/W	3.000 K
				4.579 - 7.700 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	50 W	220-240 V	4.124 - 6.909 lm	138 lm/W	3.000 K
				4.362 - 7.532 lm	151 lm/W	4.000 K
				4.315 - 7.258 lm	145 lm/W	5.000 K
BATTEN FLAT P 1500 70 830/840/850 ML Bluetooth Microwave WH	○	50 W	220-240 V	7.066 - 4.331 lm	141 lm/W	3.000 K
				7.700 - 4.579 lm	154 lm/W	4.000 K
				4.522 - 7.467 lm	149 lm/W	5.000 K

Pour les variantes avec éclairage de secours EM 3H,
le flux lumineux est le suivant pour un fonctionnement sur batterie pendant 3 heures :
3000 K, 3 W, 411 lm
4000 K / 5000 K, 3 W, 435 lm

*S = en stock
○ = sur commande

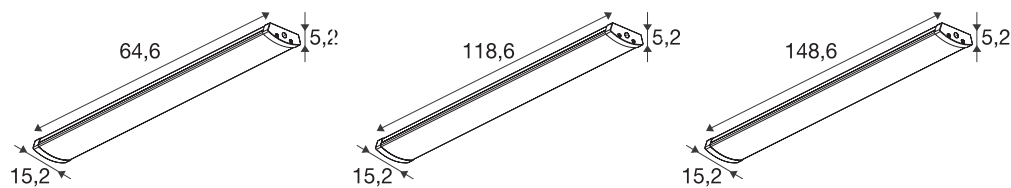

	IRC			Température ambiante	Poids	Pilotage	Compatible DC	Disponibilité*	Ref.	EUR
100.000h L80B10	>80	120°	3 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010916	170,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	S	1010918	190,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010919	240,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	On / Off	✓	O	1010929	260,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	S	1010917	210,00
100.000h L80B10	>80	120°	6 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	DALI2	✓	O	1010928	290,00
100.000h L80B10	>80	120°	5 conducteurs	-20° + 40°C	4,12 kg	0-10V dim + SILVAIR Bluetooth	✓	O	1010930	310,00



ACCESSOIRES EN OPTION



1010931

L x l x H (mm) :
130 x 70 x 35



1010932

L x l x H (mm) :
85 x 30 x 12



L (mm) :
2000



1010933

L x l x H (mm) :
40 x 35 x 32



1010934

L x l x H (mm) :
52 x 6 x 85

Désignation du produit	Coloris	Disponibilité*	Ref.	EUR
Supports muraux <i>2 pièces</i>	●	S	1010931	13,00
Kit de suspension <i>2000 mm</i>	●	S	1010932	18,00
Kit de suspension horizontal sur câble <i>2 pièces</i>	●	S	1010933	7,00
Capteur à micro-ondes <i>On/Off</i>	○	S	1010934	20,00
Commande à distance <i>Capteur PIR</i>	○	S	1011005	13,00

*S = en stock
O = sur commande

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Classe de protection I / Conducteur de protection



Indice de protection IP



Indice de résistance IK



Câblage continu possible



Connected Lighting : Bluetooth



La fonction Multi-Lumen permet de régler l'intensité lumineuse du luminaire sur plusieurs niveaux, pour adapter l'éclairage à tous vos besoins.



Multi-Couleurs décrit la capacité d'un luminaire à produire différentes températures de couleur. Sur les luminaires dotés du Multi-Couleurs réglable, la température de couleur peut être ajustée à l'aide d'un interrupteur.

Sur le plan technique, le luminaire intègre plusieurs puces LED de différentes couleurs. Le changement d'état de l'interrupteur modifie la proportion des LED concernées pour produire la température de couleur souhaitée.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés en euros hors TVA.


Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

RÉSEAUX SOCIAUX

Restez en contact avec nous et tenez-vous au courant. Ne manquez aucune actualité ni aucune tendance. Sur Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing et LinkedIn, vous trouverez des informations intéressantes, des actualités et de nombreuses idées pour développer votre activité grâce à l'univers de la marque KS Licht.

Suivez-nous dès maintenant !

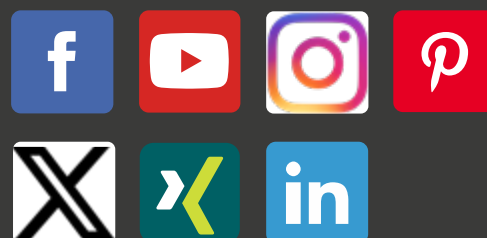

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH

**Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen**

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124
Email: Verkauf@KS-Germany.com

Onlineshop: [KS-Lumiere.fr](https://www.KS-Lumiere.fr)
Internet: [KS-Germany.com](https://www.KS-Germany.com)