



SLVtec[®] 2026

SLV TECHNICAL LIGHTING CATALOGUE



RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **ks-lumiere.fr**

FACILE À INSTALLER

EFFICACE

MULTIFONCTIONNEL

INTÉRIEUR

EASYLIGHT **06**

RETRO **26**

PANEL **40**

PAVANNO **48**

MOUNTING FRAMES **52**

DOWNLIGHT **54**

UNIVERSAL DOWNLIGHT **62**

WORKLIGHT LINE P **64**

BATTEN **68**

BATTEN FLAT **72**

BATTEN INDUSTRY **80**

TRACKSPOT **88**

TRACK LINE **128**

TRACK PANEL **122**

S-TRACK **124**

SURFACE **136**

HIGHBAY **138**

LED EMERGENCY KIT **142**

EXTÉRIEUR

BULKHEAD **144**

FLOODLIGHT **146**

TUBULAR **149**

WATERPROOF **154**


STREET A **164**

CONÇU POUR LES PROJETS.

En tant que partenaire fiable des installateurs électriciens et revendeurs spécialisés, nous faisons sans cesse évoluer notre gamme de produits – pour qu'elle réponde à vos besoins et défis quotidiens, d'aujourd'hui et de demain. Avec SLVtec®, nous regroupons notre savoir-faire technique au sein d'une gamme autonome dédiée à l'éclairage professionnel et axé sur les projets. SLVtec® propose des solutions d'éclairage fonctionnelles et économes en énergie, spécialement conçues pour des applications dans les secteurs de l'industrie, des bureaux et du commerce de détail.

Les produits SLVtec® se distinguent par leur qualité irréprochable, leurs fonctionnalités innovantes, leur disponibilité élevée et leur installation simple et rapide. Nouvelle construction, rénovation ou installation spéciale : avec SLVtec® vous réalisez chaque projet avec maîtrise et efficacité.

LA CATÉGORIE DE PUISSANCE ADAPTÉE À CHAQUE PROJET

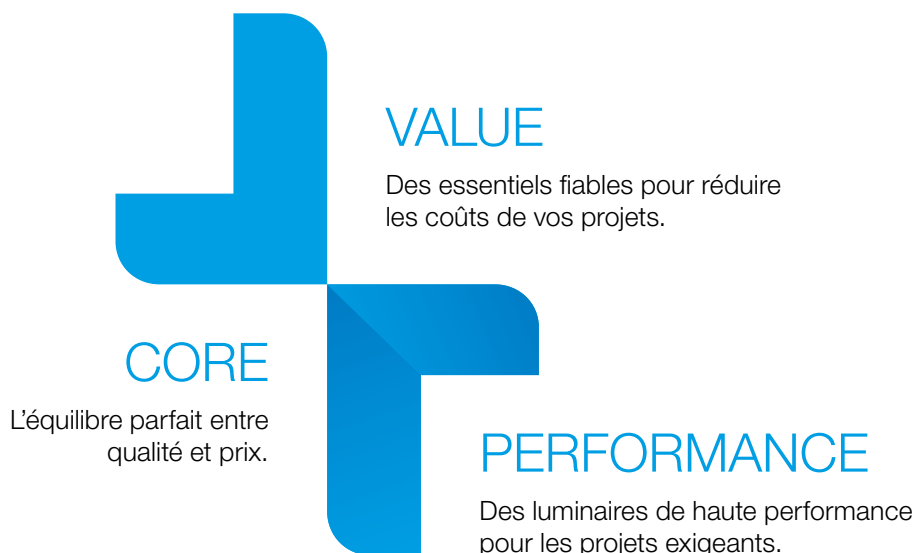



Que vous cherchiez un éclairage de base économique, un bon rapport qualité-prix ou des solutions d'éclairage sophistiquées : SLVtec® répond à vos besoins. Tous nos produits allient technologie innovante, puissance lumineuse efficace et polyvalence d'utilisation, pour les professionnels exigeants en matière de qualité et de fonctionnalité.

INSTALLATION FACILE. RENTABILITÉ DES PROJETS.

Les performances d'une technologie moderne se constatent surtout dans la pratique. Les produits SLVtec® sont systématiquement conçus pour optimiser la conception, l'installation et l'exploitation, grâce à des fonctionnalités bien pensées qui facilitent sensiblement votre travail au quotidien.

Easy to install : des systèmes de montage intelligents, un câblage sans outils et des connecteurs rapides innovants permettent une installation simple et rapide, tout en économisant vos efforts et votre temps. Les fonctions Multi-Lumen et Multi-Color permettent également de réduire le nombre de variantes nécessaires et d'adapter les luminaires avec souplesse aux différentes exigences des projets.

Une efficacité énergétique exceptionnelle pour des projets rentables : Grâce à leur efficacité lumineuse élevée, leur longue durée de vie et une conception optimisée, les produits SLVtec® offrent des solutions d'éclairage performantes et économiques. Ils facilitent la planification des investissements à long terme tout en réduisant les coûts d'exploitation. Avec une efficacité pouvant atteindre 200 lm/W et une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures, les luminaires SLVtec® contribuent à la réalisation de projets d'éclairage durables, économes en énergie et particulièrement rentables.

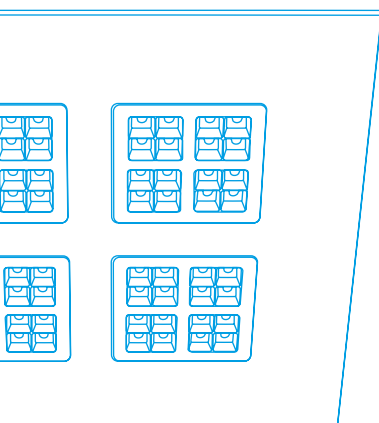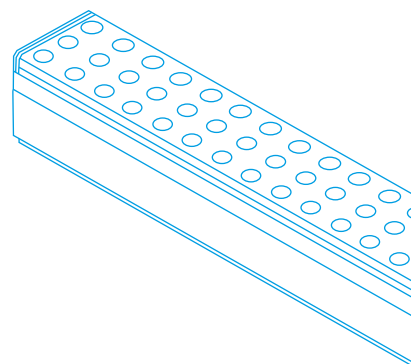

ÉCLAIRAGE DE SECOURS FLEXIBLE

De nombreux produits de la gamme SLVtec® disposent déjà d'une fonction d'éclairage de secours intégrée. Pour les appareils qui n'intègrent pas cette fonctionnalité, le kit d'éclairage de secours LED offre une solution simple, flexible et rapide pour ajouter un éclairage de secours aux luminaires.

Il est ainsi possible de concevoir des systèmes d'éclairage adaptés à chaque projet et, si nécessaire, de les adapter efficacement aux exigences de sécurité, sans éclairage de secours supplémentaire ni transformations coûteuses.

SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE PROCHAIN PROJET

Qu'il s'agisse d'une application standard ou d'un cas particulier complexe : Découvrez la gamme SLVtec®, qui propose des solutions d'éclairage efficaces et adaptées à votre quotidien pour les applications les plus diverses. Votre prochain projet commence ici : n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter le site slv.com pour en savoir plus.



Scannez, découvrez, lancez-vous :
trouvez la solution SLVtec® adaptée à votre projet sur slv.com

EASYLIGHT

Efficace. Flexible. Bien pensé.

Pour un entrepôt industriel, un supermarché ou un centre logistique : EASYLIGHT est le système de chemin lumineux LED haute performance pour les applications exigeant flexibilité, efficacité et fiabilité.

Avec une impressionnante efficacité maximale de 200 lm/W, EASYLIGHT assure un éclairage aussi économe énergétiquement que financièrement. Grâce à son système de montage rapide innovant, EASYLIGHT s'installe en un clin d'œil, réduisant ainsi considérablement la durée de vos projets. Son design bien pensé s'intègre parfaitement dans les applications les plus diverses. Et avec jusqu'à 100 000 heures de durée de vie, EASYLIGHT diminue non seulement les frais de maintenance, mais aussi vos coûts d'exploitation à long terme.

EASYLIGHT EN BREF

Jusqu'à 200 lm/W – très grande efficacité énergétique


Montage sans outils – pour gagner du temps et ménager vos efforts

Power- et CCT-Switch – pour ajuster la puissance totale et la température de couleur


Différents angles de diffusion, longueurs et types de montage – pour une grande flexibilité de combinaison

Raccordement sans soudure – pour des lignes lumineuses continues



EASY TO INSTALL

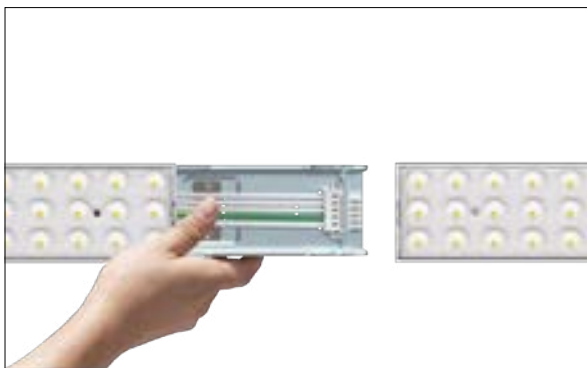


Montage rapide et sans outils – raccordement électrique et mécanique des modules et des luminaires en une seule étape.

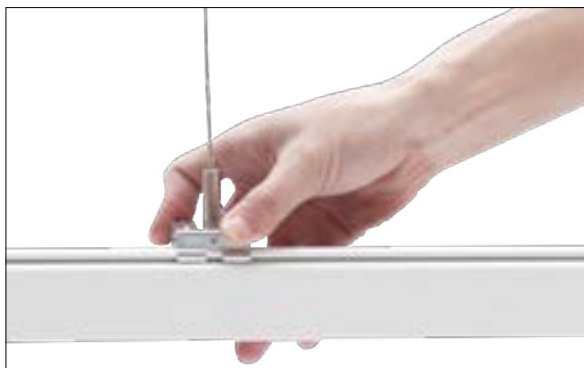

La suspension avec fixation par chaîne ou par câble s'effectue elle aussi rapidement et sans outils – pour un ajustement flexible aux conditions des chantiers les plus divers.

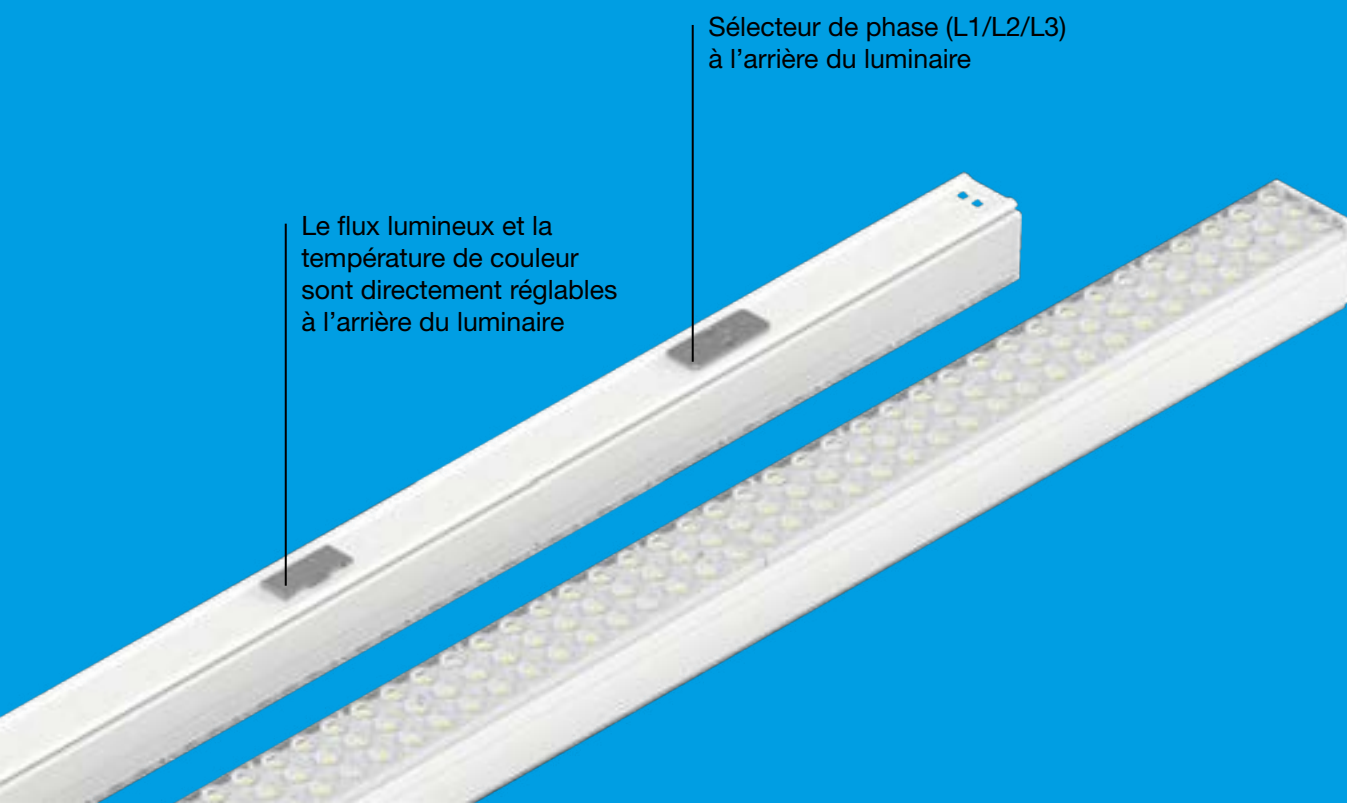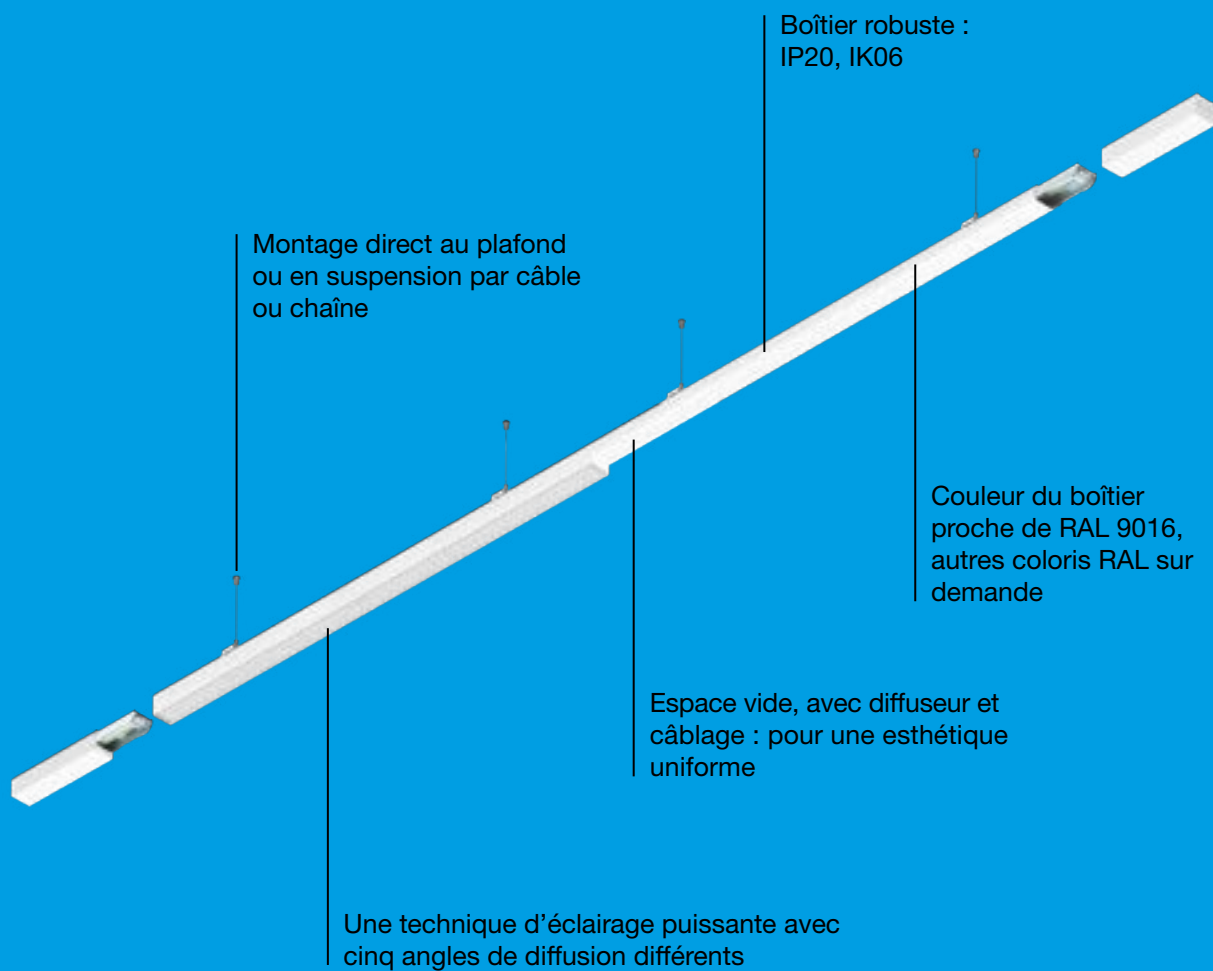

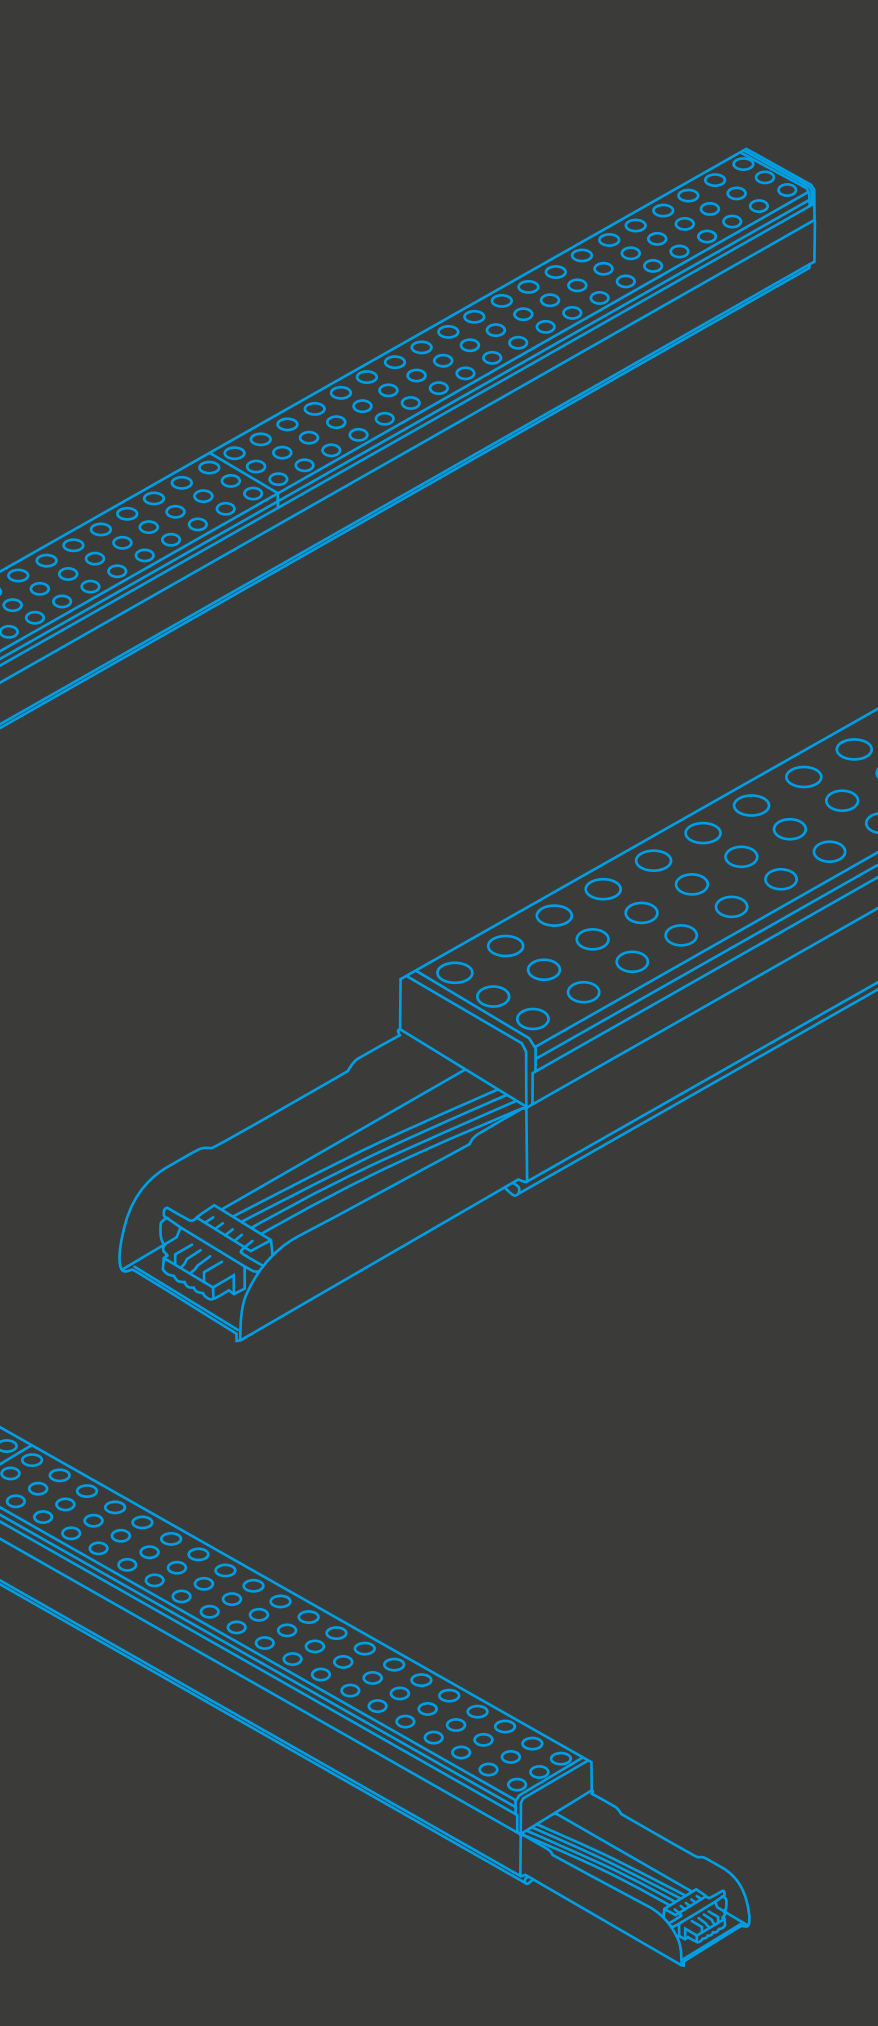

COMBINEZ



EASYLIGHT

+



Accessoires pour
différents types de montage :
en saillie, suspension
par câble ou par chaîne

=



EASYLIGHT

AVANTAGES DU PRODUIT

Grande économie d'énergie grâce à une **efficacité allant jusqu'à 200 lm/W**

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

Cinq angles de diffusion différents – angles supplémentaires disponibles sur demande

EASY TO INSTALL installation facile grâce à un montage sans outils

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Color**

Variable DALI


Compatible DC

jusqu'à
200 lm/W

MULTI MULTI LUMEN COLOR


ANGLE DE DIFFUSION

WB : faisceau large



Distribution lumineuse à faisceau large pour les espaces ouverts, tels que les supermarchés, les zones logistiques et les salles d'exposition. Idéal pour un éclairage général uniforme.


DA30: double asymétrie*



Distribution lumineuse à double asymétrie latérale pour un éclairage ciblé des surfaces murales verticales, des rayonnages ou des zones d'affichage – idéal pour les supermarchés ou les espaces de présentation.




MB : faisceau moyen




Distribution lumineuse équilibrée pour les zones de production et les ateliers qui nécessitent un éclairage uniforme et efficace sur une largeur moyenne.

NB : faisceau étroit*



Distribution lumineuse concentrée pour l'éclairage ciblé de hautes allées de rayonnages ou de surfaces de stockage à géométrie étroite – particulièrement efficace à grande hauteur.

OVAL : faisceau elliptique

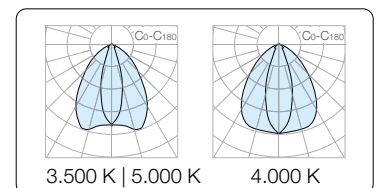

Distribution lumineuse ovale pour les couloirs, entrées et voies de circulation – optimisée pour les espaces à géométrie linéaire avec un flux lumineux uniforme.

*Sur demande

EASYLIGHT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5000-13200 lm	188 lm/W
			4000 K	5100-14000 lm	195 lm/W
			5000 K	5100-13600 lm	198 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML	○	27-75 W	3500 K	5100-13700 lm	189 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13800 lm	186 lm/W
			4000 K	5200-14000 lm	183 lm/W
			5000 K	5400-13800 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5400-13900 lm	200 lm/W
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	27-75 W	3500 K	5300-13900 lm	196 lm/W
			4000 K	5300-14000 lm	196 lm/W
			5000 K	5300-13900 lm	196 lm/W



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009207	200,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009209	200,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,6kg	On/Off	✓	1009210	200,00
100 000 h L80B10	<25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009212	250,00
100 000 h L80B10	<25	55°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009214	250,00
100 000 h L80B10	<25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,8kg	Dali	✓	1009215	250,00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL WH ML	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 MB WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	<25	80°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009217	320,00
100 000 h L80B10	<25	55°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009219	320,00
100 000 h L80B10	<25	40°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1009220	320,00
100 000 h L80B10	<25	80°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009222	370,00
100 000 h L80B10	<25	55°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009224	370,00
100 000 h L80B10	<25	40°	×	-20°C – 40°C	3,7 kg	Dali	✓	1009225	370,00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
 Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5000-13200lm	192lm/W	450lm
			4000 K	5100-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13600lm	196lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5100-13700lm	189lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13800lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5200-14000lm	193lm/W	450lm
			5000 K	5400-13800lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	27-75 W	3500 K	5300-13900lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5300-14000lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5300-13900lm	196lm/W	470lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011231	300,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	2,9kg	On/Off	✓	1011233	300,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011234	350,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	3kg	Dali	✓	1011236	350,00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15700lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5900-15400lm	203lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15300lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15500lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15400lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15300lm	200lm/W	470lm
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 EM 3H	○	29-80W	3500 K	5800-15600lm	200lm/W	450lm
			4000 K	5800-15800lm	200lm/W	450lm
			5000 K	5800-15600lm	200lm/W	470lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011237	390,00
100 000 h L80B10	25	36°	✗	-20°C – 40°C	4,1 kg	On/Off	✓	1011239	390,00
100 000 h L80B10	25	80°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011240	450,00
100 000 h L80B10	25	40°	✗	-20°C – 40°C	4,3 kg	Dali	✓	1011242	450,00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR



L x l x H (mm) :
300 x 65 x 60



L x l x H (mm) :
300 x 65 x 60



L x l x H (mm) :
436 x 65 x 60



L x l x H (mm) :
436 x 65 x 60

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT FIB 300 5 25 WH BOÎTIER D'ALIMENTATION 300 MM, 5 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009230	45,00
EASYLIGHT FIB 300 7 25 WH BOÎTIER D'ALIMENTATION 300 MM, 7 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009231	45,00
EASYLIGHT FOB 300 5 25 WH BOÎTIER DE DÉRIVATION 300 MM, 5 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009232	55,00
EASYLIGHT FOB 300 7 25 WH BOÎTIER DE DÉRIVATION 300 MM, 7 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009233	65,00



L x l x H (mm) :
1500 x 65 x 42



L x l x H (mm) :
2500 x 65 x 42



l x H (mm) :
65 x 60

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT BC 1500 5 25 WH CACHE OPAQUE 1500 MM, 5 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009234	50,00
EASYLIGHT BC 1500 7 25 WH CACHE OPAQUE 1500 MM, 7 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009235	58,00
EASYLIGHT BC 2500 5 25 WH CACHE OPAQUE 2500 MM, 5 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009236	75,00
EASYLIGHT BC 2500 7 25 WH CACHE OPAQUE 2500 MM, 7 PÔLES, 2,5 MM ²	○	1009237	85,00
EASYLIGHT EC WH EMBOU BLANC	○	1009240	5,00



Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT CSK KITS DE SUSPENSION POUR CHAÎNE (SANS CHAÎNE)	●	1009241	8,00
EASYLIGHT CSK FT KITS DE SUSPENSION POUR CHAÎNE OPTIMISÉS (SANS CHAÎNE)	●	1009242	11,00
EASYLIGHT SCK 3000 KITS DE SUSPENSION AVEC FILIN D'ACIER 3000mm	●	1009243	15,00
EASYLIGHT SCF M6 FIXATION EN SAILLIE POUR PLAFOND M6	●	1009244	7,00
EASYLIGHT SCF M10 FIXATION EN SAILLIE POUR PLAFOND M10	●	1009245	7,00
EASYLIGHT STM FIXATION POUR STRUCTURE DE PLAFOND EN SAILLIE	●	1009246	7,00
EASYLIGHT SCK 5000 KITS DE SUSPENSION AVEC FILIN D'ACIER 5000mm	●	1009247	18,00
EASYLIGHT SCKL 3000 KITS DE SUSPENSION AVEC FILIN D'ACIER 3000mm AVEC BOUCLE	●	1011059	14,00
EASYLIGHT SCKL 5000 KITS DE SUSPENSION AVEC FILIN D'ACIER 5000mm AVEC BOUCLE	●	1011060	19,00

EASYLIGHT SPOT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT SPOT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 WB WH ML	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 WB WH ML	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 WB WH ML	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 WB WH ML	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 WB WH ML	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011530	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011531	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011532	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011533	210,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011534	210,00



H x Ø (mm) :
42 x 75



H x Ø (mm) :
42 x 75



H x Ø (mm) :
42 x 75

RÉFLECTEURS EASYLIGHT SPOT

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR <i>NB</i>	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR <i>MB</i>	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR <i>VWB</i>	○	1011546	14,00

EASYLIGHT SPOT

INTÉRIEUR




EASYLIGHT SPOT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
EASYLIGHT SPOT 500 428 927 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	2700 K	1700-4200lm	148lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 440 930 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	3000 K	1800-4300lm	154lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 457 935 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	3500 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 950 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	5000 K	1800-4400lm	155lm/W
EASYLIGHT SPOT 500 472 940 <i>WB WH ML DALI2</i>	○	12-29,5W	4000 K	1800-4400lm	155lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011540	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011541	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011542	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011543	260,00
50 000 h L80B10	19	36°	90°	×	-20°C – 40°C	1,7 kg	Dali	✓	1011559	260,00



H x Ø (mm) :
42 x 75



H x Ø (mm) :
42 x 75



H x Ø (mm) :
42 x 75

RÉFLECTEURS EASYLIGHT SPOT

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR NB	○	1011544	14,00
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR MB	○	1011545	14,00
EASYLIGHT SPOT RÉFLECTEUR VWB	○	1011546	14,00

EASYLIGHT

INTÉRIEUR



EASYLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH	○	3W	5000 K	450lm	150lm/W
EASYLIGHT 1000 450 750 OVAL/ROUND EM 3H WH DALI	○	3W	5000 K	450lm	150lm/W



MODULE INTERMÉDIAIRE AVEC RAIL CONDUCTEUR 3 ALLUMAGES INTÉGRÉ

Pour une grande flexibilité de conception des chemins lumineux

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH	○	1011547	210,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH	○	1011549	310,00
EASYLIGHT 1500 3PH TRACK WH DALI	○	1011551	240,00
EASYLIGHT 2500 3PH TRACK WH DALI	○	1011553	350,00

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,7 kg	On/Off	✓	1011506	220,00
50 000 h	140°	×	0° + 45°C	1,8 kg	On/Off	✓	1011508	320,00

RETRO

L'option la plus rapide pour moderniser un système d'éclairage.

Le système LED RETRO a été spécialement conçu pour la mise à niveau simple et rapide des systèmes de chemins lumineux T8 et T5 existants. Grâce à son design à clipser ingénieux, le remplacement s'effectue en moins d'une minute – sans outil ni transformation. Les modules sont compatibles avec de nombreux systèmes de chemins lumineux existants et offrent une efficacité nettement supérieure, jusqu'à 190 lm/W.

La puissance et la température de couleur peuvent être réglées directement sur place grâce aux commutateurs POWER et CCT switch – pour une flexibilité maximale dans votre projet. Différents angles de diffusion, des options DALI et une durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures font de RETRO la solution idéale pour les modernisations exigeantes dans l'industrie, le commerce et la logistique.

RETRO EN BREF

Remplacement 1 pour 1 des tubes fluorescents T8/T5 existants

Compatible avec les grandes marques de chemins lumineux

Flux lumineux jusqu'à 190 lm/W


Montage par clipsage sans outil et embouts réglables en longueur


Commutateurs Power et CCT-switch intégrés

Différents angles de diffusion et différentes longueurs pour une flexibilité maximale



SOLUTION DE REMPLACEMENT UN POUR UN

Le module LED RETRO vous permet de transformer votre système de rails existant et de passer aux LED sans outils en seulement 44 secondes !


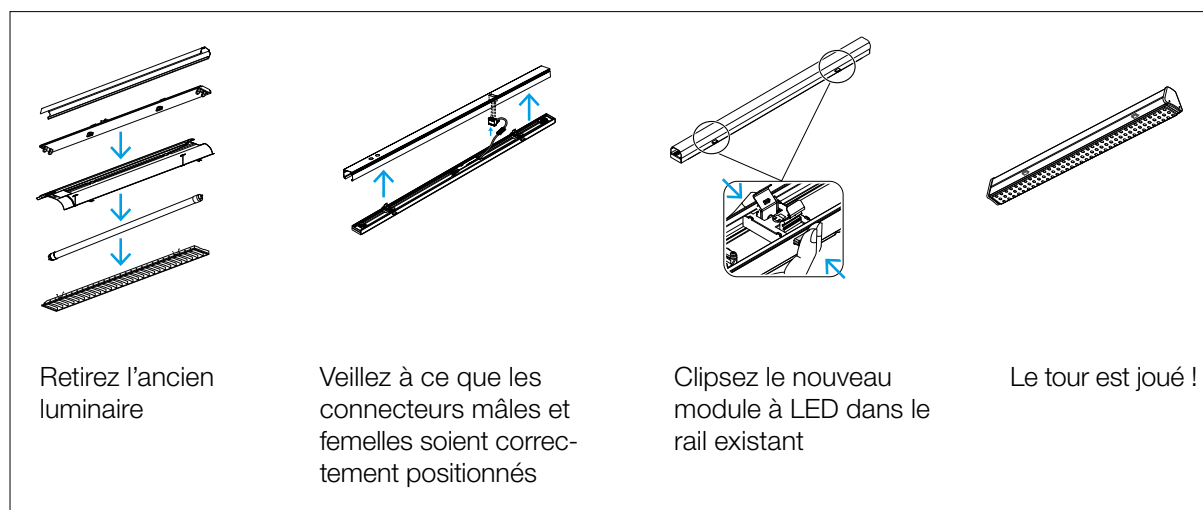


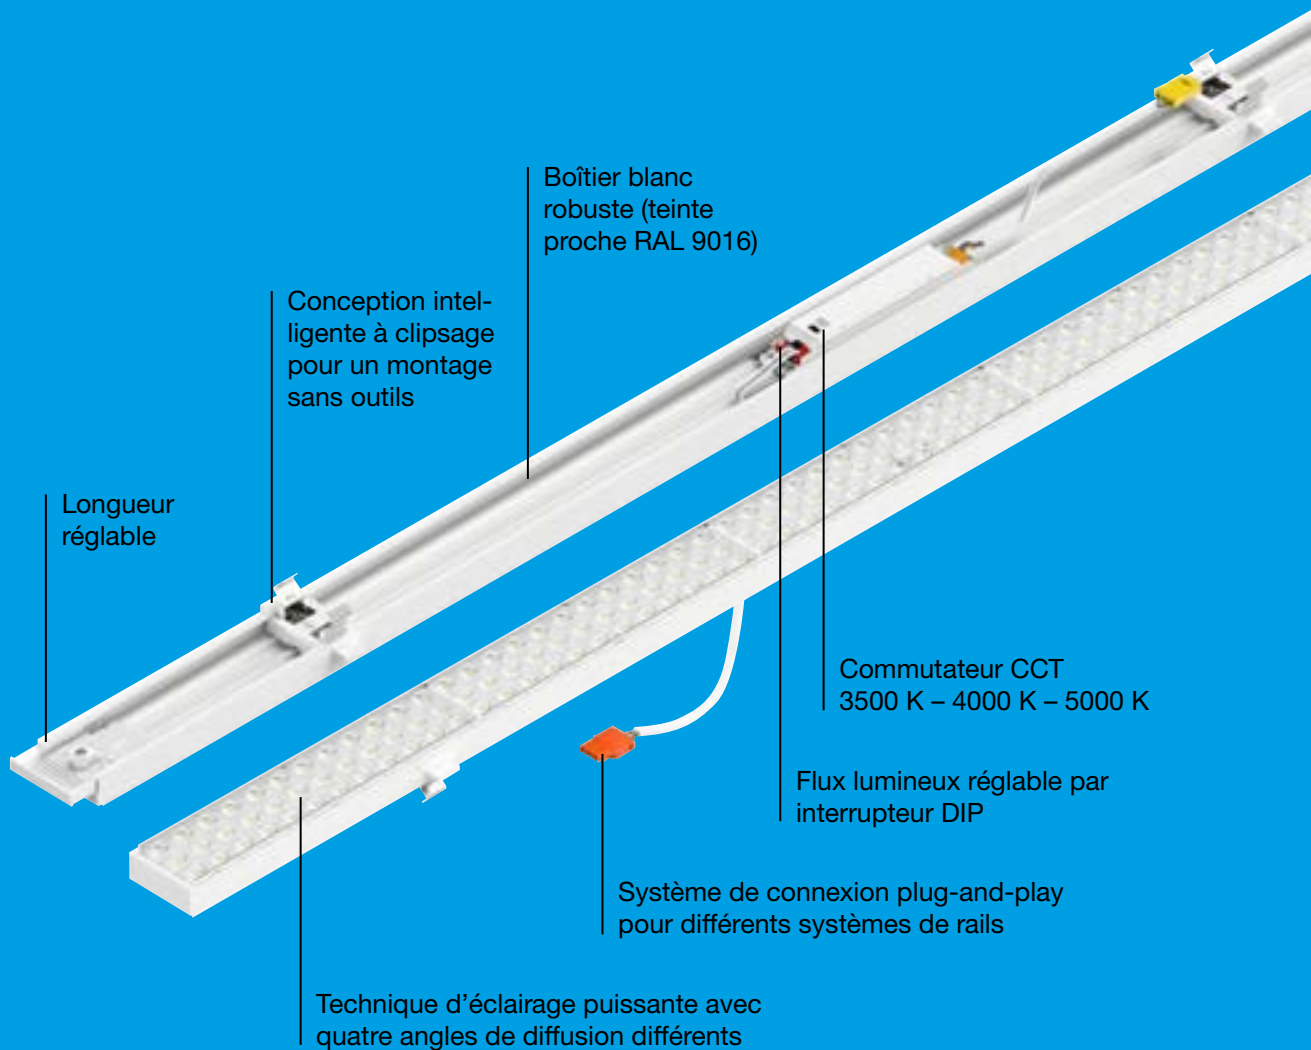


Ajustement facile à la longueur souhaitée



de 1175 mm à 1237 mm



de 1475 mm à 1537 mm

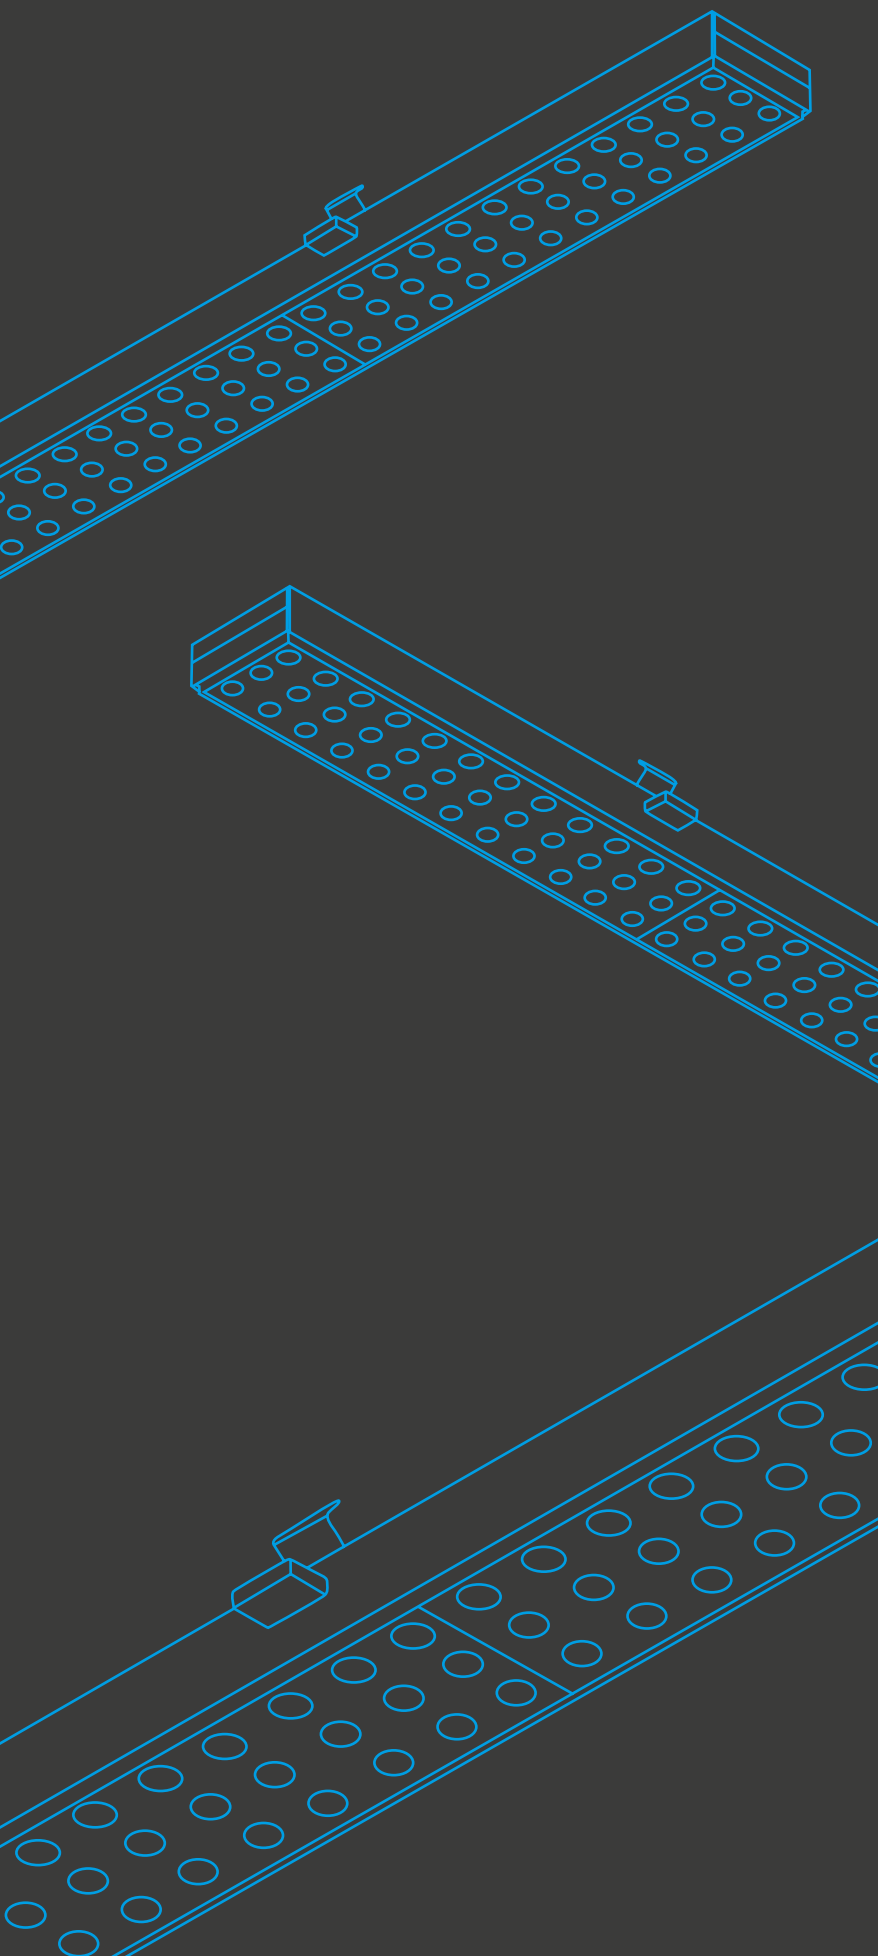

Il suffit de retirer l'ancien support lumineux et de le remplacer par le modèle RETRO.

RETRO

AVANTAGES DU PRODUIT

Remplacement à l'identique des systèmes de chemins lumineux T8/T5 existants en moins d'une minute

Compatible avec les chemins lumineux courants des plus grands fabricants

Grande économie d'énergie grâce à une **efficacité allant jusqu'à 195 lm/W**

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce à sa conception à clipser pour une installation sans outils

Ajustement flexible grâce à quatre angles de diffusion différents
Multi-Lumen et Multi-Color


Variable DALI

Compatible DC

jusqu'à
190 lm/W


ANGLE DE DIFFUSION

WB : faisceau large



Distribution lumineuse à faisceau large pour les espaces ouverts, tels que les supermarchés, les zones logistiques et les salles d'exposition. Idéal pour un éclairage général uniforme.


NB : faisceau étroit*



Distribution lumineuse concentrée pour l'éclairage ciblé de hautes allées de rayonnages ou de surfaces de stockage à géométrie étroite – particulièrement efficace à grande hauteur.


MULTI MULTI LUMEN COLOR

MB : faisceau moyen

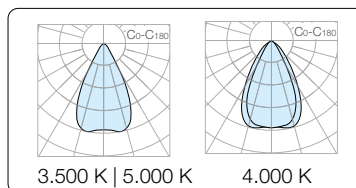

Distribution lumineuse équilibrée pour les zones de production et les ateliers qui nécessitent un éclairage uniforme et efficace sur une largeur moyenne.

OVAL : faisceau elliptique

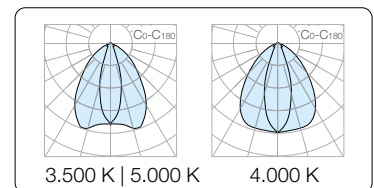

Distribution lumineuse ovale pour les couloirs, entrées et voies de circulation – optimisée pour les espaces à géométrie linéaire avec un flux lumineux uniforme.



*Sur demande

RETRO

INTÉRIEUR






RETRO

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
RETRO LT 1200 110 835/840/850 WB ML WH	○	21-58W	3500 K	3800-10600lm	183lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 MB ML WH	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 110 835/840/850 OVAL ML WH	○	21-58W	3500 K	4000-10600lm	190lm/W
			4000 K	4000-11000lm	190lm/W
			5000 K	4000-10500lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 WB ML WH DALI	○	21-58W	3500 K	3900-10600lm	186lm/W
			4000 K	3900-11000lm	190lm/W
			5000 K	3900-10900lm	188lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 MB ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	3900-10200lm	186lm/W
			4000 K	4000-10900lm	190lm/W
			5000 K	4000-10700lm	190lm/W
RETRO LT 1200 107 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	29-55W	3500 K	5200-9600lm	179lm/W
			4000 K	5400-10200lm	186lm/W
			5000 K	5400-10000lm	186lm/W

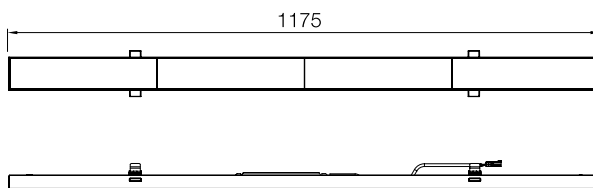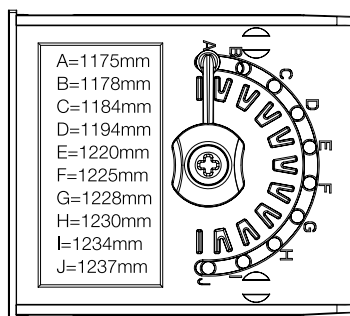

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009179	160,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009180	160,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,3kg	On/Off	✓	1009182	160,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009183	210,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009184	210,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,4kg	Dali	✓	1009186	210,00

RETRO

INTÉRIEUR





RETRO

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML WH	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	5000-13600lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML WH	○	26-75W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML WH	○	26-75W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML WH DALI	○	26-75W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W
			5000 K	4900-13600lm	188lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4800-12600lm	192lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	5000-13500lm	200lm/W
RETRO LT 1500 133 835/840/850 OVAL ML WH DALI	○	25-71W	3500 K	4700-12500lm	188lm/W
			4000 K	4800-13300lm	192lm/W
			5000 K	4800-13000lm	192lm/W

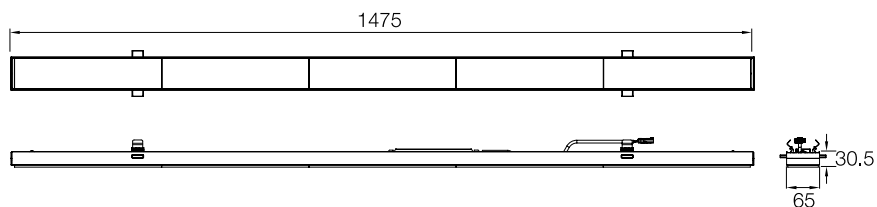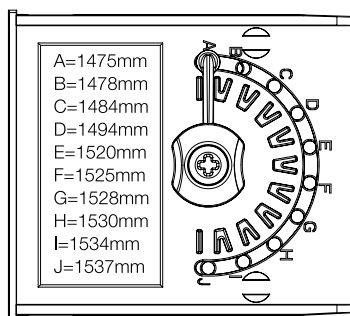

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009187	180,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009188	180,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	On/Off	✓	1009190	180,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009191	220,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009192	220,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,7kg	Dali	✓	1009194	220,00



CONNECTEURS POUR ON/OFF

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
RETRO CON 3P001 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009195	17,00
RETRO CON 3P002 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009196	17,00
RETRO CON 3P003 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009197	17,00
RETRO CON 3P004 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009198	17,00
RETRO CON 3P005 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009199	17,00
RETRO CON 3P006 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009200	17,00
RETRO CON 3P007 CONNECTEUR 3 BROCHES	○	1009201	17,00



CONNECTEURS POUR DALI

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
RETRO CON 5P101 CONNECTEUR 5 BROCHES	○	1009202	22,00
RETRO CON 5P102 CONNECTEUR 5 BROCHES	○	1009203	22,00
RETRO CON 5P103 CONNECTEUR 5 BROCHES	○	1009204	22,00
RETRO CON 5P104 CONNECTEUR 5 BROCHES	○	1009205	22,00
RETRO CON 5P105 CONNECTEUR 5 BROCHES	○	1009206	22,00



L x l x H (mm) :
1475 x 62 x 19



L x l x H (mm) :
1528 x 62 x 19



L x l x H (mm) :
50 x 59,5 x 39,4

CACHE OPAQUE

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
CACHE OPAQUE PC RETRO TRUNKING 1475	○	1010717	31,00
CACHE OPAQUE PC RETRO TRUNKING 1528	○	1010718	22,00
CACHE OPAQUE PC RETRO TRUNKING CLIP DE FIXATION	●	1010719	6,00

RETRO

INTÉRIEUR




RETRO

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
RETRO LT 1500 135 835/840/850 WB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4800-13200lm	185lm/W	450lm
			4000 K	4900-13800lm	188lm/W	450lm
			5000 K	5000-13600lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 OVAL ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 WB ML EM 3H WH DALI	○	26-75 W	3500 K	5100-13200lm	196lm/W	450lm
			4000 K	5100-13400lm	196lm/W	450lm
			5000 K	5100-13200lm	196lm/W	460lm
RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH	○	26-75 W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm
RETRO LT 1500 133 835/840/850 MB ML WH DALI	○	26-75 W	3500 K	4900-13400lm	188lm/W	450lm
			4000 K	5000-14000lm	192lm/W	450lm
			5000 K	5000-13900lm	192lm/W	460lm



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011319	290,00
100 000 h L80B10	40°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011321	290,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011322	340,00
100 000 h L80B10	80°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011324	340,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1011653	290,00
100 000 h L80B10	55°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1011654	340,00



CONNECTEURS POUR ON/OFF

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
RETRO CON 4P001 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011656	19,00
RETRO CON 4P002 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011657	19,00
RETRO CON 4P003 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011658	19,00
RETRO CON 4P004 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011659	19,00
RETRO CON 4P005 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011660	19,00
RETRO CON 4P006 CONNECTEUR 4 BROCHES EM	○	1011661	19,00




CONNECTEURS POUR DALI

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
RETRO CON 6P101 <i>CONNECTEUR 6 BROCHES EM</i>	○	1011663	24,00
RETRO CON 6P102 <i>CONNECTEUR 6 BROCHES EM</i>	○	1011664	24,00
RETRO CON 6P103 <i>CONNECTEUR 6 BROCHES EM</i>	○	1011665	24,00
RETRO CON 6P104 <i>CONNECTEUR 6 BROCHES EM</i>	○	1011666	24,00

PANEL

INTÉRIEUR

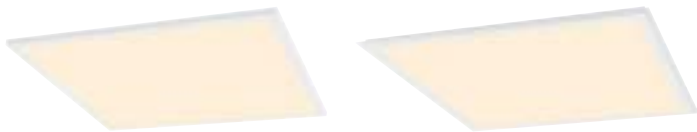



PANEL V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PANEL V 600 830/840 34W	○	34W	3000 K	4100lm	120lm/W
			4000 K	4300lm	126lm/W
PANEL V 625 830/840 34W	○	34W	3000 K	4100lm	120lm/W
			4000 K	4300lm	126lm/W
PANEL V 600 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V 625 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V DALI 600 830/840 34W UGR	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W
PANEL V DALI 625 PANEL V 625 830/840 34W	○	34W	3000 K	4000lm	117lm/W
			4000 K	4200lm	123lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles pages 52 – 53



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,5 kg	On/Off	✗	1007496	32,00
50 000 h L80B10	22	115°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007497	65,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,7 kg	On/Off	✗	1007498	37,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,9 kg	On/Off	✗	1007499	75,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007504	59,00
50 000 h L80B10	19	85°	✓	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali / Touch	✓	1007505	110,00






PANEL C

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PANEL C 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 600 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C DALI 625 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4300 lm	126 lm/W
			4000 K	4500 lm	132 lm/W
PANEL C 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	133 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 830/840 UGR	○	34 W	3000 K	4550 lm	132 lm/W
			4000 K	4650 lm	136 lm/W
PANEL C DALI 1200 34 W 930/940 UGR	○	34 W	3000 K	4200 lm	123 lm/W
			4000 K	4400 lm	129 lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles pages 52 – 53



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✗	1008597	59,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	On/Off	✗	1008598	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,6 kg	On/Off	✗	1008599	59,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	On/Off	✗	1008600	114,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008601	72,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✗	1008602	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,7 kg	Dali / Touch	✗	1008603	77,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	2 kg	Dali / Touch	✗	1008604	139,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2 kg	On/Off	✗	1008605	63,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,8 kg	On/Off	✗	1008606	63,00
70 000 h L80B10	19	90°	✗	-20°C – 45°C	2,1 kg	Dali / Touch	✗	1008607	77,00
70 000 h L80B10	19	90°	✓	-20°C – 45°C	1,9 kg	Dali / Touch	✗	1008608	77,00




PANEL P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 625 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 625 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4140-7860lm	197lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3930-7470lm	187lm/W
PANEL P 600 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4750-7340lm	182lm/W
PANEL P 600 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4510-6980lm	173lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles pages 52 – 53

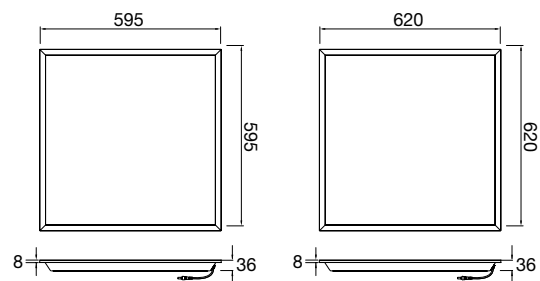

				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010109	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	On/Off	✓	1010110	130,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010111	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010112	150,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010747	61,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010748	61,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010749	83,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010750	83,00

PANEL

INTÉRIEUR




PANEL P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	4000 K	4050-7680lm	193lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-42W	3000 K	3840-7300lm	183lm/W
PANEL P 1200/300 45 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4670-7210lm	179lm/W
PANEL P 1200/300 45 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4440-6850lm	170lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41W	4000 K	4200-7950lm	200lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML WH</i>	○	21-41W	3000 K	3990-7560lm	190lm/W
PANEL P 1200/600 60 840 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	4000 K	4870-7620lm	187lm/W
PANEL P 1200/600 60 830 WB UGR19 <i>ML DALI WH</i>	○	26-41W	3000 K	4630-7240lm	178lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles pages 52 – 53

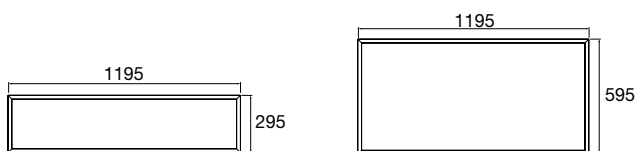

				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010113	84,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010114	84,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010115	96,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	1,9kg	Dali	✓	1010116	96,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010117	102,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	On/Off	✓	1010118	102,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010119	120,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	3,6kg	Dali	✓	1010120	120,00

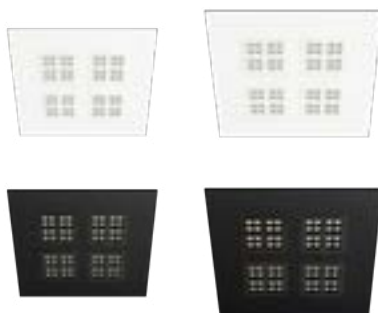


PAVANNO

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 625 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W
PAVANNO 600 45 830/840/850 WB BK <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles pages 52 – 53

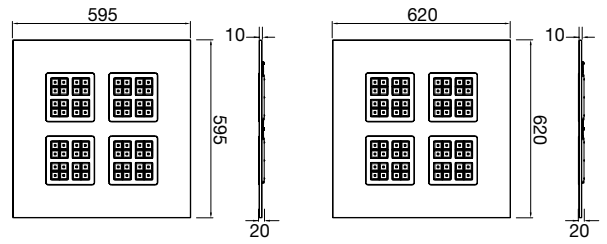

				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010121	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010122	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010578	185,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010579	200,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010713	91,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010714	93,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	Dali	✓	1010715	93,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3 kg	On/Off	✓	1010716	91,00




PAVANNO

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19</i>	○	17-40W	3000 K	2950-6680lm	174lm/W
			4000 K	3040-7060lm	180lm/W
			5000 K	3040-6880lm	179lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 WB WH <i>UGR19 DALI</i>	○	22-40W	3000 K	3580-6380lm	163lm/W
			4000 K	3710-6740lm	170lm/W
			5000 K	3680-6560lm	168lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19</i>	●	17-40W	3000 K	2800-6350lm	165lm/W
			4000 K	2880-6710lm	171lm/W
			5000 K	2890-6530lm	170lm/W
PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH <i>UGR19 DALI</i>	●	22-40W	3000 K	3400-6060lm	155lm/W
			4000 K	3520-6410lm	161lm/W
			5000 K	3500-6230lm	159lm/W

Cadres de montage et accessoires compatibles page 52 – 53



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010123	104,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010124	250,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010580	104,00
100 000 h L80B10	19	80°	✗	-20°C – 40°C	3,2 kg	Dali	✓	1010581	250,00

ACCESSOIRES

INTÉRIEUR



L x l x H (mm) :
600 x 600 x 63



L x l x H (mm) :
600 x 600 x 71



L x l x H (mm) :
625 x 625 x 63



L x l x H (mm) :
625 x 625 x 71

CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE PANEL V

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
PANEL 600 CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	○	1007474	20,00
PANEL 625 CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE	○	1007475	45,00
PANEL 600 CADRE DE MONTAGE ENCASTRÉ	○	1007575	43,00
PANEL 625 CADRE DE MONTAGE ENCASTRÉ	○	1007576	65,00



L x l x H (mm) :
599 x 599 x 70



L x l x H (mm) :
1200 x 300 x 70




L x l x H (mm) :
599 x 599 x 70




L x l x H (mm) :
1200 x 300 x 70

CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE PANEL C / PANEL P / PAVANNO

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
SURFACE MOUNTING FRAME 600 WH	○	1011266	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 WH	○	1011267	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 WH	○	1011268	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 WH	○	1011269	55,00
SURFACE MOUNTING FRAME 600 BK	●	1011270	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 625 BK	●	1011271	40,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/300 BK	●	1011272	45,00
SURFACE MOUNTING FRAME 1200/600 BK	●	1011273	55,00




L x l x H (mm) :
638 x 638 x 76



L x l x H (mm) :
1239 x 339 x 76



L x l x H (mm) :
638 x 638 x 76



L x l x H (mm) :
1239 x 339 x 76

CADRE DE MONTAGE ENCASTRÉ PANEL C / PANEL P / PAVANNO

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>WH</i>	○	1011334	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>WH</i>	○	1011335	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>WH</i>	○	1011336	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>WH</i>	○	1011337	75,00
RECESSED MOUNTING FRAME 600 <i>BK</i>	●	1011338	45,00
RECESSED MOUNTING FRAME 625 <i>BK</i>	●	1011339	50,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/300 <i>BK</i>	●	1011340	65,00
RECESSED MOUNTING FRAME 1200/600 <i>BK</i>	●	1011341	75,00



ø x L (mm) :
1,5 x 1500



ø x L (mm) :
1,5 x 1500



L (mm) :
1000



L x l x H (cm) :
4 x 3,5 x 3,2



L x l x H (cm) :
39 x 29 x 44

CÂBLE DE SÉCURITÉ ET RESSORTS DE MONTAGE

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
PANEL V CÂBLE DE SÉCURITÉ 1500	●	1007577	1,30
PANEL C CÂBLE DE SUSPENSION 1500	○	1008609	11,00
PANEL P SUSPENSION CABLE 1M	●	1011086	11,00
PANEL C RESSORTS DE FIXATION	○	1008610	10,00
MOUNTING CLIPS 4 PCS POUR PANEL P/PAVANNO	●	1011084	7,00

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR






DOWNLIGHT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
DOWNLIGHT V 100 <i>6W 830/840 IP54</i>	●	6W	3000 K	610lm	101lm/W
			4000 K	640lm	106lm/W
DOWNLIGHT V 150 <i>9/15W 830/840 IP54</i>	●	15W	3000 K	1750lm	122lm/W
			4000 K	1900lm	133lm/W
DOWNLIGHT V 200 <i>15/21W 830/840 IP54</i>	●	21W	3000 K	2360lm	117lm/W
			4000 K	2490lm	130lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,2 kg	On/Off	✗	1007508	30,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,3 kg	On/Off	✗	1007509	35,00
50 000 h L70B50	105°	✓	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✗	1007510	40,00



Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
DOWNLIGHT V 100 Colerette plate	○	1007476	3,00
DOWNLIGHT V 100 Colerette plate	●	1007477	3,00
DOWNLIGHT V 100 Colerette en retrait	○	1007478	3,00
DOWNLIGHT V 100 Colerette en retrait	●	1007479	3,00
DOWNLIGHT V 150 Colerette plate	○	1007480	5,00
DOWNLIGHT V 150 Colerette plate	●	1007481	5,00
DOWNLIGHT V 150 Colerette en retrait	○	1007482	5,00
DOWNLIGHT V 150 Colerette en retrait	●	1007483	5,00
DOWNLIGHT V 200 Colerette plate	○	1007484	7,00
DOWNLIGHT V 200 Colerette plate	●	1007485	7,00
DOWNLIGHT V 200 Colerette en retrait	○	1007486	7,00
DOWNLIGHT V 200 Colerette en retrait	●	1007487	7,00

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR




DOWNLIGHT C

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 930 IP54	○	8/14/20W	3000 K	950-2250lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 150 8/14/20W 940 IP54	○	8/14/20W	4000 K	1000-2400lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 930 IP54	○	8/16/24W	3000 K	1000-2850lm	125lm/W
DOWNLIGHT C 200 8/16/24W 940 IP54	○	8/16/24W	4000 K	1080-3100lm	135lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 930 IP54	○	20W	3000 K	2250lm	112lm/W
DOWNLIGHT C 150 DALI 20W 940 IP54	○	20W	4000 K	2400lm	120lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 930 IP54	○	24W	3000 K	2850lm	118lm/W
DOWNLIGHT C 200 DALI 24W 940 IP54	○	24W	4000 K	3100lm	129lm/W

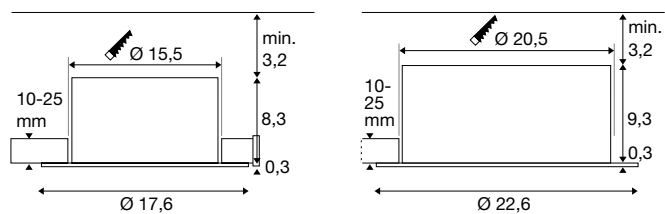

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008621	43,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	On/Off	✗	1008622	43,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008623	52,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1008624	52,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008625	66,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,6 kg	Dali	✗	1008626	66,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008627	77,00
70 000 h L80B10	55°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✗	1008628	77,00

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR




DOWNLIGHT P

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML WH IP54	○	5-8W	4000 K	550-1090lm	131lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-8W	4000 K	540-1060lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	1970-2880lm	178lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	660-2900lm	161lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	680-4300lm	171lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 840 60 ML WH IP54	○	11-23W	4000 K	2080-4200lm	187lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54	○	5-28W	4000 K	720-4660lm	174lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 840 60 ML WH IP54	○	12-25W	4000 K	2220-4910lm	194lm/W

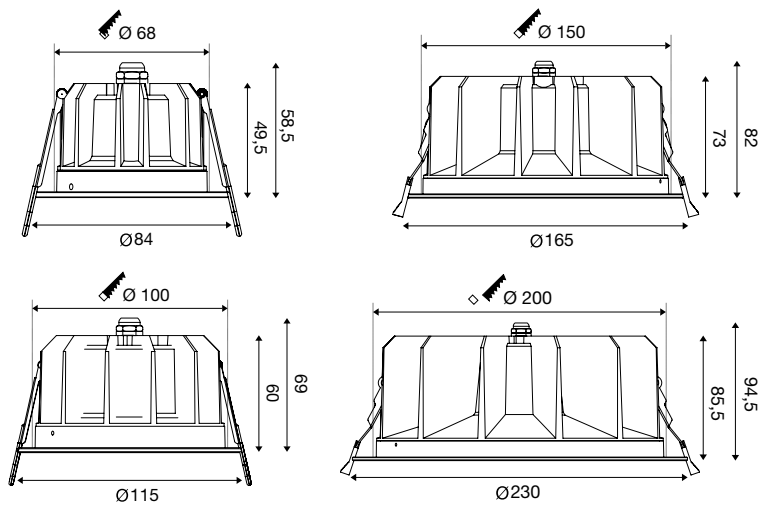

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1010757	53,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1010758	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1010761	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1010762	100,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1010765	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1010766	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1010768	153,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1010770	133,00

DOWNLIGHT

INTÉRIEUR




DOWNLIGHT P

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML WH IP54	○	6/8W	3000 K	530-1050lm	126lm/W
DOWNLIGHT P 84 12 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	6/8W	3000 K	540-1040lm	124lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML WH IP54	○	11-17W	3000 K	1890-2750lm	170lm/W
DOWNLIGHT P 115 18 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	11-17W	3000 K	640-2790lm	155lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	19-23W	3000 K	650-4110lm	162lm/W
DOWNLIGHT P 165 30 WM 830 60 ML WH IP54	○	19-23W	3000 K	1950-3960lm	177lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML DALI WH IP54	○	20-25W	3000 K	710-4570lm	171lm/W
DOWNLIGHT P 230 40 WM 830 60 ML WH IP54	○	20-25W	3000 K	2140-4710lm	187lm/W

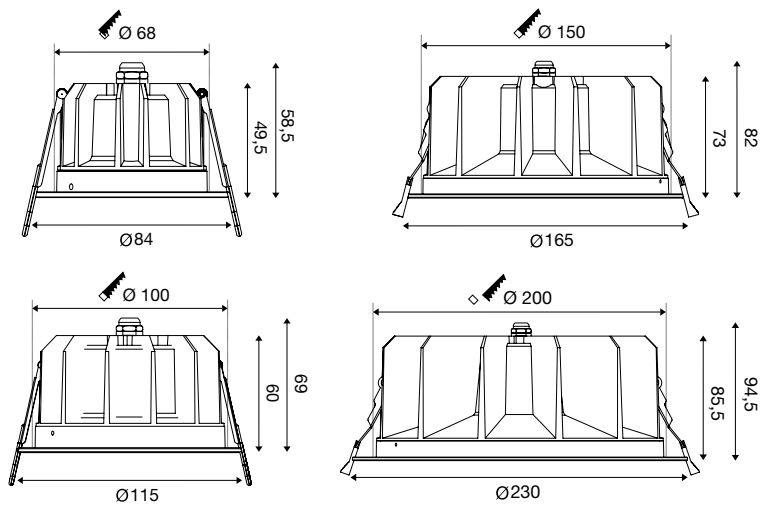

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	On/Off	✓	1011291	80,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,4 kg	Dali	✓	1011292	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1011295	120,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	Dali	✓	1011296	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1011299	180,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1011300	150,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	✓	1011302	230,00
50 000 h L80B20	60°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✓	1011304	200,00

UNIVERSAL DOWNLIGHT

INTÉRIEUR



UNIVERSAL DOWNLIGHT

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz




MULTI
COLOR

MULTI
LUMEN

RE2020

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE, Multipack, 12 pièces	●	7 W	2700 K	670 lm	95 lm/W
			3000 K	680 lm	97 lm/W
			4000 K	690 lm	98 lm/W
			6500 K	680 lm	96 lm/W



Température
ambiante

Poids

Commande

Compatible DC

Réf.

EUR

50 000 h
L80B50

38°



-20°C – 40°C

3 kg



1008066


289,00



L x l x H (mm) :
88 x 88 x 35

ø x L (mm) :
88 x 35

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE ORIENTABLE RONDE, IP20	●	1007091	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE ORIENTABLE RONDE, IP20	○	1007092	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉE, IP20	●	1007184	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE ORIENTABLE CARRÉE, IP20	○	1007185	4,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE FIXE RONDE, IP65	●	1008067	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE FIXE RONDE, IP65	○	1008068	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE FIXE CARRÉE, IP65	○	1008095	3,19
UNIVERSAL DOWNLIGHT COLLERETTE FIXE CARRÉE, IP65	●	1008096	3,19

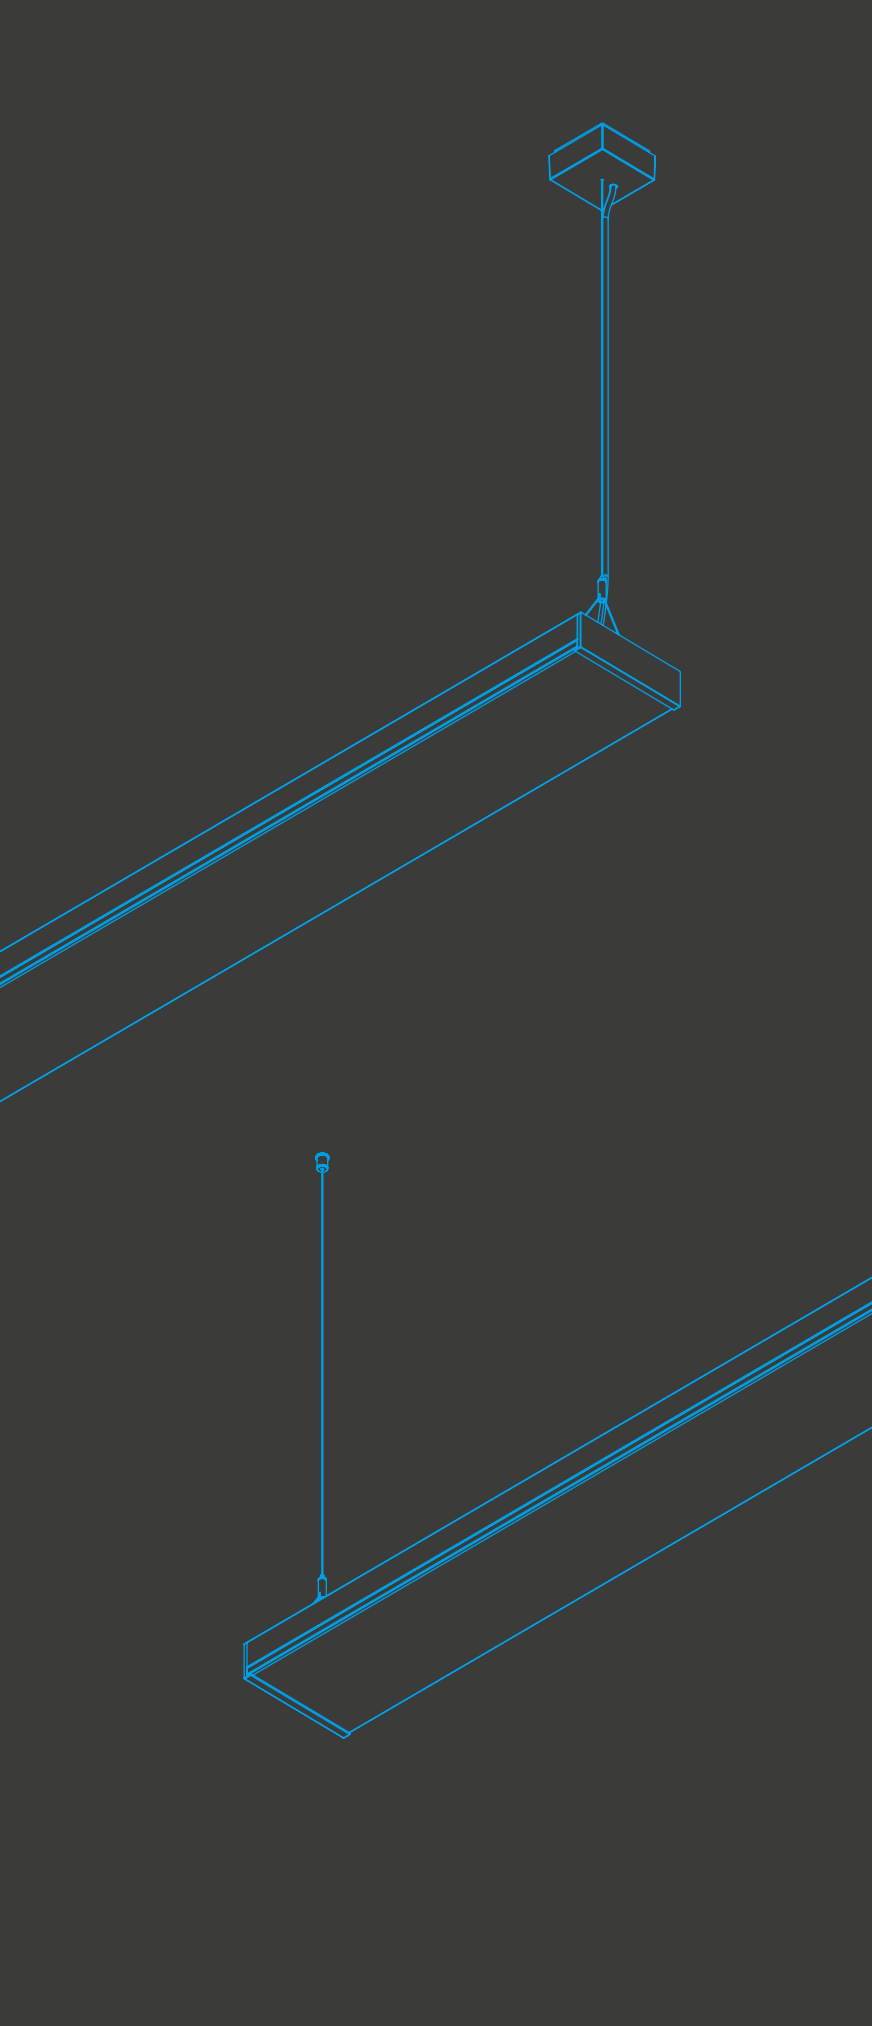

3000K

ou

4000K



WORKLIGHT LINE P

AVANTAGES DU PRODUIT

UGR < 19

Un grand confort visuel sur le lieu de travail grâce à l'indice **UGR<19** et à une répartition de la lumière optimisée.

Éclairage de la pièce homogène grâce à **une diffusion lumineuse directe et indirecte** (uplight et downlight).

S'adapte avec flexibilité aux différentes exigences des projets grâce aux technologies **Multi-Lumen** et **Multi-Color**.

Sans halogène – écologique et sûr

Compatible DALI DT8 et donc adapté aux **systèmes de commande d'éclairage modernes**.

Longue durée de vie pouvant atteindre **100 000 h**, pour des solutions d'éclairage économiques et durables.

MULTI MULTI
LUMEN COLOR




Réglage des
fonctions de
commutation



Réglage de
l'éclairage vers le
haut et vers le bas

WORKLIGHT LINE

INTÉRIEUR


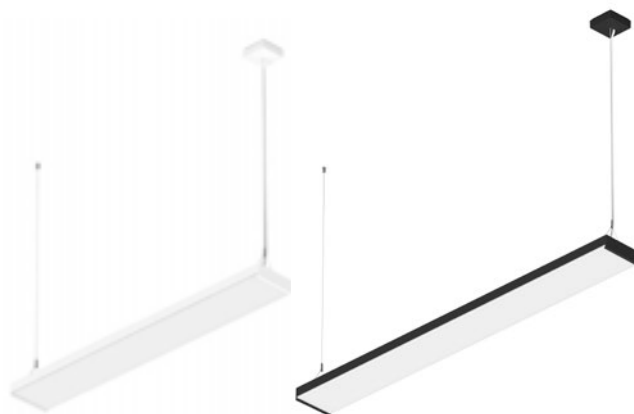


WORKLIGHT LINE P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	26-50 W	3000 K	3500-6800 lm	136 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1200 52 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	26-50 W	3000 K	3500-6500 lm	135 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 WH</i>	○	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 BK</i>	●	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W
WORKLIGHT P LINE 1500 65 830/840 WB ML <i>DALI DT8 SI</i>	○	33-60 W	3000 K	4600-8000 lm	139 lm/W



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011574	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011575	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011576	380,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011577	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011578	445,00
100 000 h L80B10	<19	90°	✗	-20°C – 40°C	4,9kg	Dali	✓	1011579	445,00

BATTEN

INTÉRIEUR




BATTEN P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
BATTEN P 600 28 830/840/850 <i>ML WH</i>	○	11-20W	3000 K	1530-2620 lm	139 lm/W	–
			4000 K	1670-2970 lm	152 lm/W	
			5000 K	1650-2830 lm	150 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH EM 3H</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH PIR</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH DALI</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	–
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	
BATTEN P 1200 52 830/840/850 <i>ML WH DALI EM 3H</i>	○	20-35W	3000 K	2980-4870 lm	149 lm/W	450 lm
			4000 K	3230-5520 lm	161 lm/W	450 lm
			5000 K	3220-5250 lm	161 lm/W	470 lm

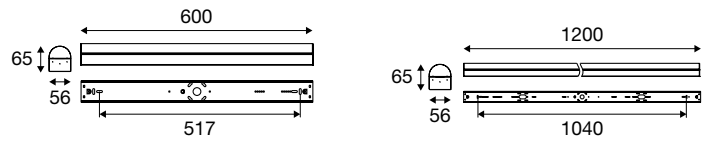

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,5 kg	On/Off	✓	1009251	33,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009252	47,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009253	87,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✓	1009254	67,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009258	80,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	0,8 kg	Dali	✓	1009259	133,00

BATTEN

INTÉRIEUR




BATTEN P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz

MULTI **MULTI**
COLOR **LUMEN**

Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH EM 3H	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH PIR	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	–
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	
BATTEN P 1500 72 830/840/850 ML WH DALI EM 3H	○	28-48W	3000 K	4210-6780 lm	150 lm/W	450 lm
			4000 K	4580-7650 lm	163 lm/W	450 lm
			5000 K	4550-7310 lm	162 lm/W	470 lm





			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009255	53,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009256	93,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	On/Off	✓	1009257	73,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009260	80,00
100 000 h L80B10	140°	×	-20°C – 40°C	1 kg	Dali	✓	1009261	123,00



L (mm) : 2000

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
BATTEN P SCK2000 CÂBLE DE SÉCURITÉ 2000MM		1009262	7,00
BATTEN P TÉLÉCOMMANDE POUR CAPTEUR PIR	–	1011005	9,00

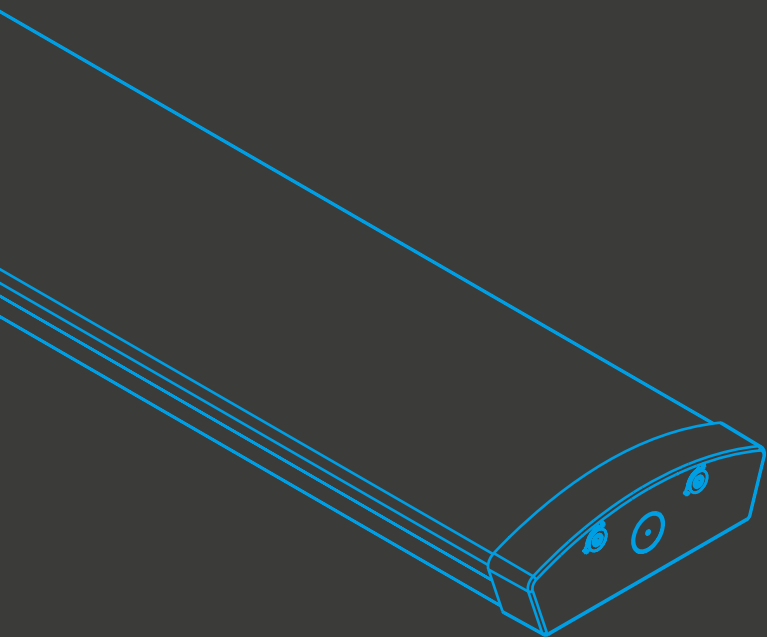

Surface microprismatique

FACILE À OUVRIR



BATTEN FLAT

AVANTAGES DU PRODUIT

Faible éblouissement pour une lumière agréable en intérieur

Sans halogène – écologique et sûr

Durée de vie jusqu'à **100 000 h**

EASY TO INSTALL grâce à son embout intelligent – ouverture facile, montage rapide

Ajustement flexible grâce aux fonctions **Multi-Lumen** et **Multi-Color**

Disponibles sur demande : éclairage de secours intégré, capteurs micro-ondes intelligents avec détection de présence et gestion de la lumière du jour, ainsi que des options de variation DALI-2 ou 0-10 V.

Angle de rayonnement en option **120°**

MULTI MULTI LUMEN COLOR



Module d'éclairage de secours intégré – jusqu'à 3 heures d'autonomie en cas de coupure de courant.



Flux lumineux réglable



Température de couleur sélectionnable – interrupteur DIP sur le driver pour les modèles 1010907, 1010908, 1010909, 1010911, 1010916 et 1010918



Température de couleur sélectionnable – interrupteur DIP externe sur les modèles 1011094, 1010910, 1010912, 1010913, 1010914, 1010915, 1010917, 1010919, 1010928, 1010929, 1010930, 1010919, 1010928, 1010929 et 1010930

BATTEN FLAT

INTÉRIEUR




BATTEN FLAT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML <i>WH</i>	○	19-33 W	3000 K	2700-4500 lm	136 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	145 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	142 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML <i>DALI2 WH</i>	○	20-34 W	3000 K	2700-4500 lm	135 lm/W	–
			4000 K	2800-4800 lm	141 lm/W	
			5000 K	2800-4700 lm	140 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML <i>MICROWAVE WH</i>	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	–
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML <i>EM 3H WH</i>	○	19-34 W	3000 K	2800-4700 lm	147 lm/W	450 lm
			4000 K	2900-5000 lm	153 lm/W	450 lm
			5000 K	2900-4900 lm	153 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1200 52 830/840/850 ML <i>DALI2 EM 3H WH</i>	○	19-34 W	3000 K	2600-4500 lm	137 lm/W	450 lm
			4000 K	2700-4800 lm	142 lm/W	450 lm
			5000 K	2700-4700 lm	142 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010909	93,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,4 kg	Dali	✓	1010910	120,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,2 kg	On/Off	✓	1010911	160,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,6 kg	On/Off	✓	1010912	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	Dali	✓	1010913	173,00

BATTEN FLAT

INTÉRIEUR




BATTEN FLAT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Flux lumineux de l'éclairage de secours
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML WH	○	27-47 W	3000 K	3700-6400 lm	137 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	149 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	148 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 WH	○	28-49 W	3000 K	3700-6400 lm	132 lm/W	–
			4000 K	4000-7000 lm	143 lm/W	
			5000 K	4000-6800 lm	143 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML MICROWAVE WH	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	–
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML EM 3H WH	○	27-49 W	3000 K	4000-6900 lm	148 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	156 lm/W	470 lm
BATTEN FLAT P 1500 72 830/840/850 ML DALI2 EM 3H WH	○	27-49 W	3000 K	4100-7000 lm	141 lm/W	450 lm
			4000 K	4200-7400 lm	148 lm/W	450 lm
			5000 K	4200-7300 lm	146 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,7 kg	On/Off	✓	1010916	113,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,9 kg	Dali	✓	1010917	210,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	3,8 kg	On/Off	✓	1010918	127,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1010919	240,00
100 000 h L80B10	25	120°	✓	-20°C – 40°C	4,2 kg	Dali	✓	1010928	290,00

BATTEN FLAT

INTÉRIEUR



1010931

L x l x H (mm) :

130 x 70 x 35



1010932

L x l x H (mm) :

85 x 30 x 12



1010933

L x l x H (mm) :

40 x 35 x 32

ACCESSOIRES EN OPTION

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
BATTEN FLAT P SUPPORTS MURAUX 2 PCS	●	1010931	9,00
BATTEN FLAT P KITS DE SUSPENSION AVEC 2M 2 PCS	●	1010932	18,00
BATTEN FLAT P KITS DE SUSPENSION À CÂBLES HORIZONTAUX 2 PCS	●	1010933	7,00

BATTEN INDUSTRY

INTÉRIEUR




BATTEN INDUSTRY C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH	○	38-67 W	4000 K	7000-12100lm	184lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 NB ML WH DALI	○	38-68 W	4000 K	7100-12100lm	187lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 MB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 WB ML WH DALI	○	39-68 W	4000 K	7100-12100lm	182lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011163	200,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011164	200,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	On/Off	✓	1011165	200,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011166	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011167	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4 kg	Dali	✓	1011168	240,00

BATTEN INDUSTRY

INTÉRIEUR




BATTEN INDUSTRY C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH	○	32-75 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH	○	66-96 W	4000 K	12300-17300lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700lm	186 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH	○	77-136 W	4000 K	14300-23700lm	186 lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011169	240,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011170	240,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011171	240,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011172	250,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011173	250,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011174	250,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011175	270,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011176	270,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	On/Off	✓	1011177	270,00

BATTEN INDUSTRY

INTÉRIEUR




BATTEN INDUSTRY C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 NB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 MB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 WB ML WH DALI	○	32-74 W	4000 K	6100-13400lm	191 lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 NB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300lm	188lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 MB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300lm	188lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 WB ML WH DALI	○	66-95 W	4000 K	12400-17300lm	188lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 NB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000lm	183lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 MB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000lm	183lm/W
BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 WB ML WH DALI	○	78-138 W	4000 K	14300-24000lm	183lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011178	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011179	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011180	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011181	290,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011182	290,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011183	290,00
100 000 h L80B10	33°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011184	310,00
100 000 h L80B10	60°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011185	310,00
100 000 h L80B10	88°	×	-20°C – 40°C	4,8 kg	Dali	✓	1011186	310,00

BATTEN INDUSTRY

INTÉRIEUR



Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
BATTEN INDUSTRY C+P SCK 2000 STEEL CABLE SUSPENSION KITS 2000MM	○	1011842	11,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER WH	○	1011843	18,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK ADAPTER DALI WH	○	1011844	33,00
BATTEN INDUSTRY C+P TRACK KNOB SWITCH	○	1011845	7,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 36°	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 36°	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 50°	○	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 930 50°	●	13-42 W	3000 K	1710-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 36°	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 36°	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 50°	○	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 18 W 940 50°	●	13-42 W	4000 K	1800-5590 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 36°	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 36°	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 50°	○	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 930 50°	●	13-42 W	3000 K	1700-5300 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 36°	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 36°	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 50°	○	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W
TRACKSPOT V 3 ALL. 32 W 940 50°	●	13-42 W	4000 K	1800-5560 lm	144 lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008844	70,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008845	70,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008846	70,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008847	70,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008848	70,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008849	70,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008850	70,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008851	70,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008852	86,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008853	86,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008854	86,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008855	86,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008856	86,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008857	86,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008858	86,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008859	86,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 <i>MB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 45 927 <i>WB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 46 927 <i>VWB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>MB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1660-5270lm	139lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>WB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5130lm	131lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 51 927 <i>VWB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1660-5190lm	134lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011095	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011096	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011097	110,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011098	110,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011099	110,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011100	110,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011139	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011140	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011141	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011142	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011143	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011144	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011145	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011146	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011147	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011148	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011149	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011150	165,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270 lm	136 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320 lm	135 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	143 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560 lm	142 lm/W
TRACKSPOT V 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540 lm	142 lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011801	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011802	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011803	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011804	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011805	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011806	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011807	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011808	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011809	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011810	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011811	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011812	165,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 36°	○	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 36°	●	17-23W	3000 K	2550-3310lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 50°	○	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 930 50°	●	17-23W	3000 K	2540-3280lm	145lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 36°	○	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 36°	●	17-23W	4000 K	2680-3500lm	154lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 50°	○	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 17 W 940 50°	●	17-23W	4000 K	2700-3460lm	153lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 36°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 36°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 50°	○	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 930 50°	●	25-31 W	3000 K	4050lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 36°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 36°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 50°	○	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W
TRACKSPOT C 3 ALL. 29 W 940 50°	●	25-31 W	4000 K	4200lm	144lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008860	89,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008861	89,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008862	89,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008863	89,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008864	89,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008865	89,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008866	89,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008867	89,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008868	107,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008869	107,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008870	107,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008871	107,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008872	107,00
50 000 h L70B50	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008873	107,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008874	107,00
50 000 h L70B50	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	×	1008875	107,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 <i>MB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 48 927 <i>WB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>VWB ML BK</i>	●	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>MB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5150lm	139lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>WB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1620-5050lm	137lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 927 <i>VWB ML WH</i>	○	13-42W	2700 K	1630-5050lm	138lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011101	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011102	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011103	120,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011104	120,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011105	120,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	✗	-20°C – 35°C	0,7 kg	On/Off	✓	1011106	120,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 53 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>NB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH. 55 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011151	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011152	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011153	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011154	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011155	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011156	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011157	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011158	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011159	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011160	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011161	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011162	165,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 53 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1800-5540lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5270lm	136lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5340lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	1710-5320lm	135lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>NB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	143lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1790-5560lm	142lm/W
TRACKSPOT C 3PH 55 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	1800-5540lm	142lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011813	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011828	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011814	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011815	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011816	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011817	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011818	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011819	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011820	165,00
50 000 h L70B10	25	24°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011821	165,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011822	165,00
50 000 h L70B10	25	50°	90°	×	-20°C – 35°C	0,7 kg	Dali	✓	1011823	165,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2780-3660lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2780-3660lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2940-3890lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>MB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2940-3890lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2850-3720lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 33 930 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2850-3720lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2940-3830lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>WB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2940-3830lm	172lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	3000 K	2850-3770lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 930 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	3000 K	2850-3770lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML BK</i>	●	17-22W	4000 K	2930-3860lm	171lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 34 940 <i>VWB ML WH</i>	○	17-22W	4000 K	2930-3860lm	171lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010591	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010592	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010593	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010594	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010599	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010600	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010601	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010602	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010607	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010608	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010609	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010610	100,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	3000 K	4960-5750lm	156lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML BK</i>	●	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>MB ML WH</i>	○	24-30W	4000 K	5250-6100lm	166lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 56 930 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4910-5740lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 940 <i>WB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5300-6130lm	167lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 57 930 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	3000 K	4850-5640lm	155lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML BK</i>	●	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 940 <i>VWB ML WH</i>	○	33-38W	4000 K	5310-6050lm	165lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010595	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010596	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010597	100,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010598	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010603	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010604	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010605	100,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010606	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010611	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010612	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010613	100,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1010614	100,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>MB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>WB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 927 <i>VWB ML BK</i>	●	12-42W	2700 K	1740-5810lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>MB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1760-5790lm	153lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>WB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1730-5680lm	151lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 927 <i>VWB ML WH</i>	○	12-42W	2700 K	1740-5810lm	151lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011088	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011089	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011090	150,00
50 000 h L80B10	25	36°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011091	150,00
50 000 h L80B10	25	47°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011092	150,00
50 000 h L80B10	25	60°	90°	×	-20°C – 40°C	0,8kg	On/Off	✓	1011093	150,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 58 930 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>MB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>WB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 940 <i>VWB ML BK DALI</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>MB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH 59 930 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 60 930 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH 62 940 <i>MB ML HW DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>WB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH 61 940 <i>VWB ML WH DALI</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011789	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011790	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011791	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011792	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011793	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011794	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011795	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011796	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011797	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011798	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011799	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011800	220,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P


Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 58 930 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>MB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>WB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 940 <i>VWB ML BK DALI SAN</i>	●	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1870-6040lm	150lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 59 930 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6080lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 60 930 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	3000 K	1880-6140lm	152lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 62 940 <i>MB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6480lm	162lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>WB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2030-6640lm	163lm/W
TRACKSPOT P 3PH. 61 940 <i>VWB ML WH DALI SAN</i>	○	12-41 W	4000 K	2020-6570lm	162lm/W



Solution de rénovation pour systèmes de rails 3 allumages existants : Trackspot DALI avec adaptateur pour rails 3 allumages standard, permettant d'utiliser l'infrastructure existante sans remplacer le rail. La transmission du signal DALI s'effectue via L2 et L3, ce qui rend le sélecteur de phase inutile.



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011127	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011128	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011129	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011130	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011131	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011132	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011133	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011134	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011135	220,00
50 000 h L70B10	25	36°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011136	220,00
50 000 h L70B10	25	47°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011137	220,00
50 000 h L70B10	25	60°	90°	×	-20°C – 35°C	0,8kg	Dali	✓	1011138	220,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR



Ø x H (mm) :

85 x 42

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange NB</i>	○	1011422	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange MB</i>	○	1011423	10,00
TRACKSPOT C/V <i>Réflecteur de rechange VWB</i>	○	1011424	10,00

TRACKSPOT

INTÉRIEUR




TRACKSPOT P SQ

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>WH</i>	○	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>WH</i>	○	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI WH</i>	○	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 62 930 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3000 K	1850-6100lm	161lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 935 ML <i>BK</i>	●	12-40W	3500 K	1970-6410lm	170lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 66 940 ML <i>BK</i>	●	12-40W	4000 K	1990-6510lm	172lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 60 930 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3000 K	1920-6260lm	154lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 61 935 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	3500 K	2050-6710lm	165lm/W
TRACKSPOT P SQ 3PH. 64 940 ML <i>DALI BK</i>	●	12-40W	4000 K	2060-6670lm	165lm/W



					Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011510	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011511	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011512	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011513	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011514	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011515	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011516	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011517	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011518	220,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011519	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011520	250,00
50 000 h L70B10	26	76°	90°	✗	-20°C – 40°C	0,9kg	Dali	✓	1011521	250,00

TRACK LINE

INTÉRIEUR




TRACK LINE S

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH</i>	○	14-24 W	3000 K	2400-3800lm	171 lm/W
			3500 K	3000-4100lm	179lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML <i>WH DALI</i>	○	15-24 W	3000 K	2400-3800lm	160lm/W
			3500 K	2500-4100lm	171 lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167 lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK</i>	●	14-24 W	3000 K	2200-3700lm	157 lm/W
			3500 K	2300-3900lm	164lm/W
			4000 K	2500-4000lm	179lm/W
TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML <i>BK DALI</i>	●	15-24 W	3000 K	2300-3600lm	153lm/W
			3500 K	2400-3800lm	160lm/W
			4000 K	2500-4000lm	167lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011580	140,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011581	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	On/Off	×	1011582	190,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	0,7 kg	Dali	×	1011583	140,00

TRACK LINE

INTÉRIEUR




TRACK LINE M

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML <i>WH</i>	○	26-47 W	3000 K	4400-7500lm	169lm/W
			3500 K	4500-7900lm	173lm/W
			4000 K	4800-8300lm	185lm/W
TRACK LINE M 3PH. 84 830/835/840 DWB ML <i>WH DALI</i>	○	27-47 W	3000 K	4400-7400lm	163lm/W
			3500 K	4600-7800lm	170lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML <i>BK</i>	●	26-47 W	3000 K	4300-7200lm	165lm/W
			3500 K	4400-7600lm	169lm/W
			4000 K	4600-8000lm	177lm/W
TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML <i>BK DALI</i>	●	27-47 W	3000 K	4300-7200lm	159lm/W
			3500 K	4400-7500lm	163lm/W
			4000 K	4600-8000lm	170lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011588	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011589	230,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	×	1011590	180,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	1,1 kg	Dali	×	1011591	230,00

TRACK PANEL

INTÉRIEUR




TRACK PANEL

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH</i>	○	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK</i>	●	40/50/60/70 W	3000 K	6600-11200 lm	165 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	175 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML WH DALI</i>	○	39-68 W	3000 K	6600-11200 lm	169 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W
TRACK PANEL 3PH. 120 830/840 <i>DWB ML BK DALI</i>	●	39-68 W	3000 K	7000-11600 lm	179 lm/W
			4000 K	7000-12000 lm	179 lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011392	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,8 kg	On/Off	×	1011394	250,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011396	310,00
100 000 h L80B10	120°	×	-20°C – 40°C	2,9 kg	Dali	×	1011398	310,00

S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF & PHASE



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Réf.	175010	1001375	175020	1001376

	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Réf.	175030	1001377










Vous trouverez de plus amples informations et les prix en vigueur sur slv.com et dans le dernier catalogue BIG WHITE®. Les prix et conditions de la gamme BIG WHITE® s'appliquent à tous les systèmes de rails S-TRACK et aux accessoires correspondants.



RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE PHASE & ON/OFF GUIDE D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES EN UN COUP D'ŒIL

A diagram of a horizontal beam. A large downward-pointing arrow is positioned above the center of the beam, representing a point load. Two upward-pointing arrows are positioned below the beam, one on the left and one on the right, representing reaction forces. The beam is shown as a horizontal line with a light gray shaded area above it.

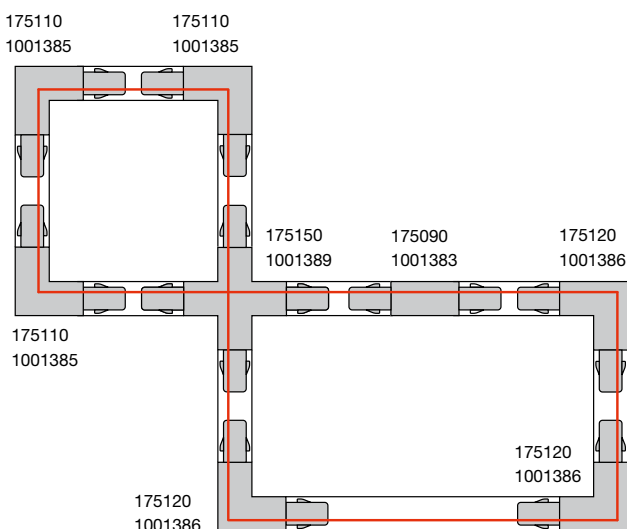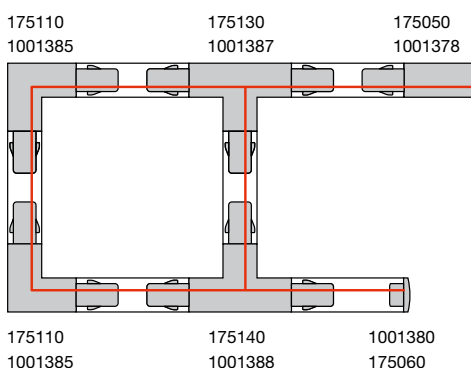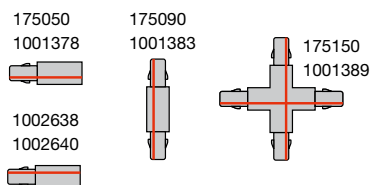

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175130 | 36,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001387 | 36,90 EUR |



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175140 | 36,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001388 | 36,90 EUR |



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175120 | 29,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001386 | 29,90 EUR |



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175110 | 29,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001385 | 29,90 EUR |



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175050 | 16,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001378 | 16,90 EUR |



16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

- | | | | |
|---------|------|---------|-----------|
| ● noir | Réf. | 175040 | 17,90 EUR |
| ○ blanc | Réf. | 1001379 | 17,90 EUR |

**Connecteur en X, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175150	52,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001389	52,90 EUR

**Mini-connecteur isolé**

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

● noir	Réf.	175080	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1001382	7,99 EUR

**Connecteur longitudinal, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175090	29,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001383	29,90 EUR

**Mini-connecteur, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm | l : 2 cm | H : 2 cm

● noir	Réf.	175070	10,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001381	10,90 EUR

**Connecteur flexible, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175100	44,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001384	44,90 EUR

**Adaptateur 3 allumages, On/Off**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	175200	17,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001394	17,90 EUR

**Clip de suspension**

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,40 cm | H : 1,25 cm

● noir	Réf.	1002657	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1002658	7,99 EUR

**Cache, 2 m**

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,20 cm | H : 0,75 cm

● noir	Réf.	1004939	7,89 EUR
○ blanc	Réf.	1004940	7,89 EUR

**Adaptateur mécanique 3 allumages**

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,60 cm | H : 3,1 cm

● noir	Réf.	175210	16,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001395	16,90 EUR

**Suspension rigide**

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6,00 cm | H : 4 cm

● noir	Réf.	175160	33,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001390	33,90 EUR

**Embout**

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,30 cm | H : 3,2 cm

● noir	Réf.	175060	2,09 EUR
○ blanc	Réf.	1001380	2,09 EUR

**Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet**

5 kg max. | plastique/acier
H : 5,2 cm

● noir	Réf.	175190	2,89 EUR
○ blanc	Réf.	1001393	2,89 EUR

**Connecteur mécanique**

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,30 cm | H : 2,1 cm

● noir	Réf.	175180	12,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001392	12,90 EUR

**Filin de suspension pour rails 1 all. EUTRAC et S-TRACK, 5 m, lot de deux**

500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm

● nickel	Réf.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------


**Patère Phase & DALI**

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir	Réf.	1004684	39,90 EUR
○ blanc	Réf.	1004685	39,90 EUR

S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE PHASE & DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Réf.	1004937	1004938	1002631	1002632

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Réf.	1002633	1002634	1002635	1002636



Vous trouverez de plus amples informations et les prix en vigueur sur slv.com et dans le dernier catalogue BIG WHITE®. Les prix et conditions de la gamme BIG WHITE® s'appliquent à tous les systèmes de rails S-TRACK et aux accessoires correspondants.




S-TRACK

RAIL 3 ALLUMAGES EN SAILLIE PHASE & DALI

GUIDE D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES EN UN COUP D'ŒIL

Pièces vues de dessus côté montage

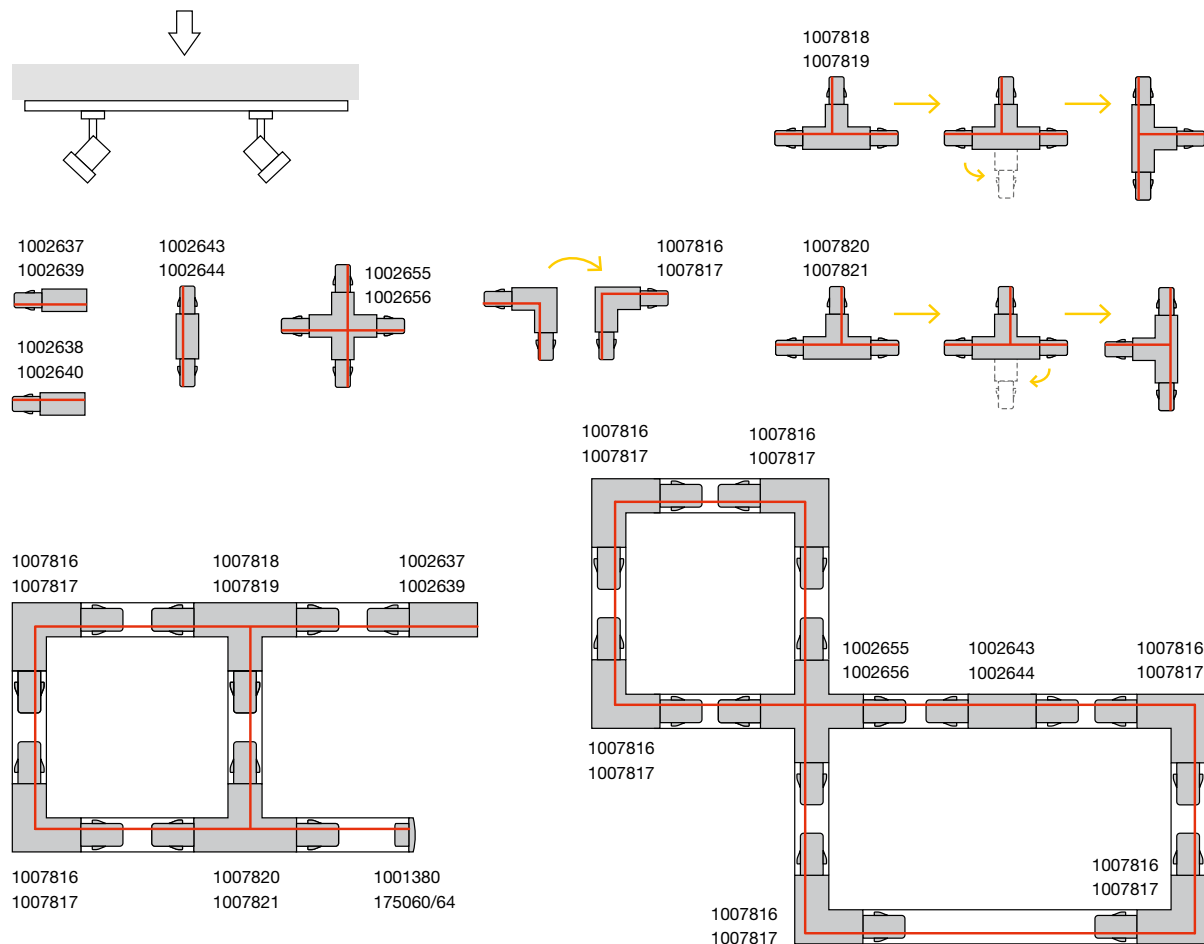

Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,90 cm | H : 3,3 cm

- noir
- blanc

Réf. **1007818** 40,90 EUR
Réf. **1007819** 40,90 EUR



Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,90 cm | H : 3,3 cm

- noir
- blanc

Réf. **1007820** 40,90 EUR
Réf. **1007821** 40,90 EUR



Connecteur en L, Phase & DALI, réversible, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,90 cm | H : 3,3 cm

- noir
- blanc

Réf. **1007816** 34,90 EUR
Réf. **1007817** 34,90 EUR



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,50 cm | H : 3,3 cm

- noir
- blanc

Réf. **1002637** 19,90 EUR
Réf. **1002639** 19,90 EUR

Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,50 cm | H : 3,3 cm



● noir	Réf.	1002638	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002640	19,90 EUR

Connecteur en X, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,30 cm | H : 3,3 cm



● noir	Réf.	1002655	65,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002656	65,90 EUR

Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,50 cm | H : 3,3 cm



● noir	Réf.	1002643	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002644	34,90 EUR

Mini-connecteur isolé

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm



● noir	Réf.	175080	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1001382	7,99 EUR

Connecteur flexible, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,50 cm | H : 3,3 cm



● noir	Réf.	1002645	56,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002646	56,90 EUR

Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,50 cm | H : 2,8 cm



● noir	Réf.	1002641	10,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002642	10,90 EUR

Clip de suspension

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,40 cm | H : 1,25 cm



● noir	Réf.	1002657	7,99 EUR
○ blanc	Réf.	1002658	7,99 EUR

Adaptateur 3 allumages, DALI

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,50 cm | H : 3,3 cm



● noir	Réf.	1002660	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002659	19,90 EUR

Adaptateur 3 allumages mécanique

6,6 cm | aluminium/plastique
L : 6,6 cm | l : 6,60 cm | H : 3,1 cm



● noir	Réf.	175210	16,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001395	16,90 EUR

Cache, 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,20 cm | H : 0,75 cm



● noir	Réf.	1004939	7,89 EUR
○ blanc	Réf.	1004940	7,89 EUR

Embout

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,30 cm | H : 3,2 cm



● noir	Réf.	175060	2,09 EUR
○ blanc	Réf.	1001380	2,09 EUR

Suspension rigide

6 cm | aluminium/plastique
L : 6 cm | l : 6,00 cm | H : 4 cm



● noir	Réf.	175160	33,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001390	33,90 EUR

Connecteur mécanique

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,30 cm | H : 2,1 cm



● noir	Réf.	175180	12,90 EUR
○ blanc	Réf.	1001392	12,90 EUR

Adaptateur 3 allumages avec crochet

5 kg max. | plastique/acier
H : 5,2 cm



● noir	Réf.	175190	2,89 EUR
○ blanc	Réf.	1001393	2,89 EUR

Patère Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm



● noir	Réf.	1004684	39,90 EUR
○ blanc	Réf.	1004685	39,90 EUR

Fil de suspension pour rails 1 all., EUTRAC et S-TRACK, 5 m, lot de deux


500 cm | acier inoxydable/laiton
L : 500 cm



● nickel	Réf.	1002845	43,90 EUR
----------	------	---------	-----------

S-TRACK

RAIL ENCASTRÉ 3 ALLUMAGES, PHASE & DALI



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Réf.	1006511	1006512	1006513	1006514

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Réf.	1006515	1006516	1006517	1006518



Vous trouverez de plus amples informations et les prix en vigueur sur slv.com et dans le dernier catalogue BIG WHITE®. Les prix et conditions de la gamme BIG WHITE® s'appliquent à tous les systèmes de rails S-TRACK et aux accessoires correspondants.




S-TRACK

RAIL ENCASTRÉ 3 ALLUMAGES PHASE & DALI

GUIDE D'INSTALLATION ET ACCESSOIRES EN UN COUP D'ŒIL

Pièces vues de dessus côté montage

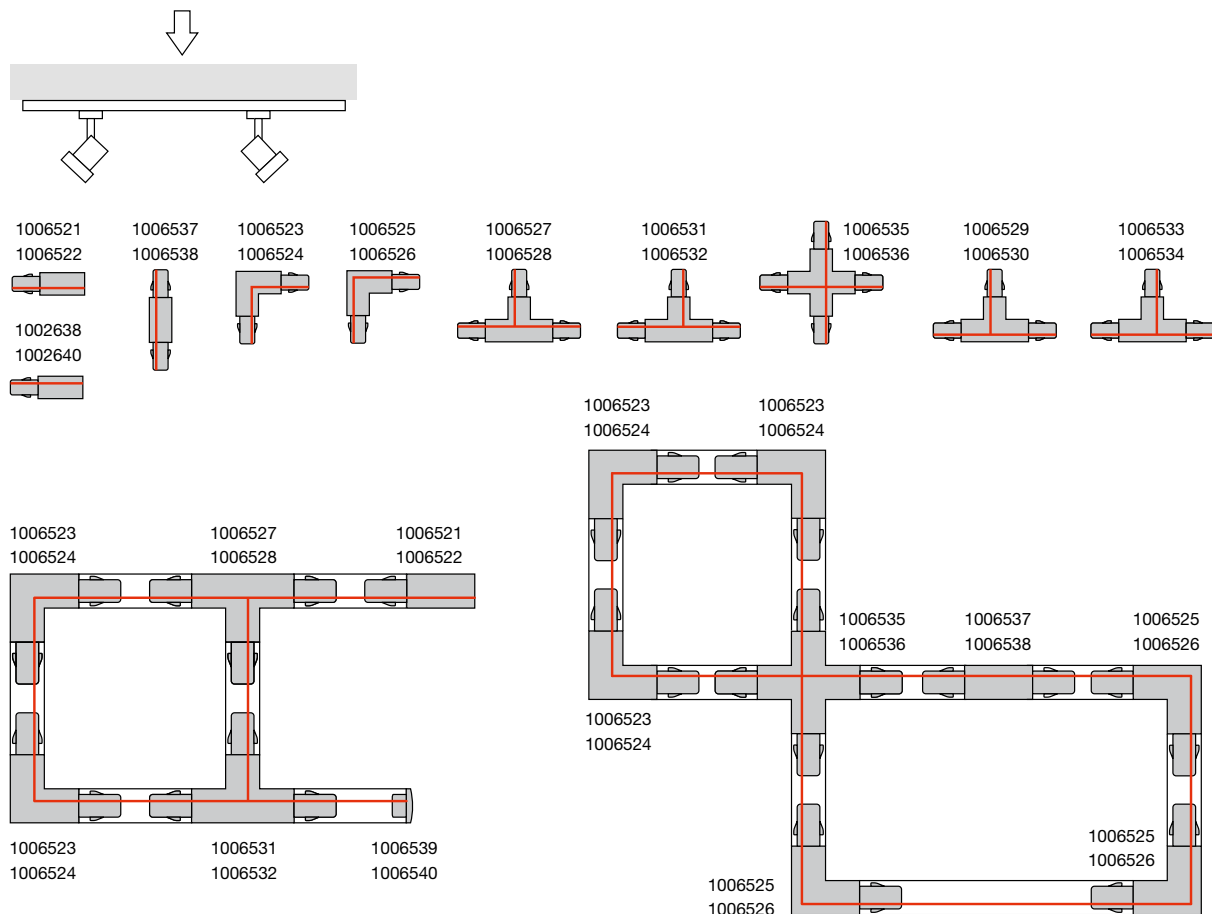

**Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,60 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006521	25,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006522	25,90 EUR

**Alimentation, Phase & DALI, terre à droite**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,60 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006519	25,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006520	25,90 EUR

**Connecteur en L, Phase & DALI, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006523	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006524	34,90 EUR

**Connecteur en L, Phase & DALI, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006525	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006526	34,90 EUR

**Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à droite, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006529	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006530	40,90 EUR

**Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à droite, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006531	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006532	40,90 EUR

**Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006527	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006528	40,90 EUR

**Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13,00 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006533	40,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006534	40,90 EUR

**Connecteur en X**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,30 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006535	65,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006536	65,90 EUR

**Connecteur longitudinal, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,60 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1006537	34,90 EUR
○ blanc	Réf.	1006538	34,90 EUR

**Mini-connecteur, Phase & DALI**

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,50 cm | H : 2,8 cm

● noir	Réf.	1002641	10,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002642	10,90 EUR

**Embout pour rail encastré 3 allumages**

Polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,60 cm

● noir	Réf.	1006539	2,09 EUR
○ blanc	Réf.	1006540	2,09 EUR

**Adaptateur 3 allumages DALI**

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,50 cm | H : 3,3 cm

● noir	Réf.	1002660	19,90 EUR
○ blanc	Réf.	1002659	19,90 EUR

SURFACE

INTÉRIEUR




SURFACE V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W
SURFACE V 390 10/15/20W 830/840 IP44 SENSOR	○	20W	3000 K	930-1850lm	93lm/W
			4000 K	1000-2000lm	100lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007516	33,00
50 000 h L80B10	120°	✓	-20°C – 40°C	0,8 kg	On/Off	✗	1007517	43,00

HIGHBAY

INTÉRIEUR




HIGHBAY 330

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
HB 330 100/120/170/200W 840 90° IP65	●	200W	4000 K	17000-32000lm	170lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B50	90°	×	-40°C – 40°C	2,3kg	On/Off	×	1007679	157,00



Ø x H (mm) :
435 x 130



ø x L (mm) :
19,2 x 1500



L x l x H (mm) :
202,5 x 49,6 x 132

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
HB KIT DE SUSPENSION 1500 mm		1007676	16,00
HB 330 RÉFLECTEUR 100°		1007677	33,00
HB 330 ÉTRIER DE FIXATION RÉGLABLE À 60°		1007678	16,00



HIGHBAY C 340

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
HIGHBAY C 340 60/80/100W 840 IP65	●	55/78/100W	4000 K	9700-17500lm	175lm/W
HIGHBAY C 400 120/160/200W 840 IP65	●	120/160/200W	4000 K	21450-35000lm	178lm/W
HIGHBAY C DALI 400 200W 840 IP65	●	200W	4000 K	35000lm	175lm/W



L x l x H (mm) :
250 x 40 x 33




Ø x H (mm) :
413 x 176



Ø x H (mm) :
480 x 185

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
HIGHBAY C ÉTRIER EN U	○	1008528	10,00
HIGHBAY C 340 RÉFLECTEUR PC	○	1008529	46,00
HIGHBAY C 400 RÉFLECTEUR PC	○	1008530	59,00

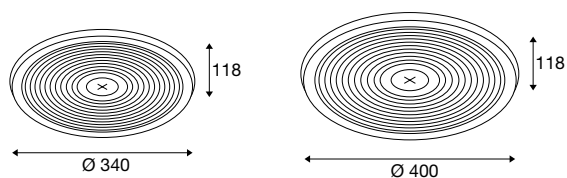

				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	2,8 kg	On/Off	×	1008525	137,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,3 kg	On/Off	×	1008526	199,00
70 000 h L80B10	22	90°	×	-30°C – 50°C	3,4 kg	Dali	×	1008527	233,00



Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
HIGHBAY C CAPTEUR HF	○	1008531	33,00
HIGHBAY C CAPTEUR PIR	○	1008532	33,00
HIGHBAY C TÉLÉCOMMANDE	○	1008575	49,00
HIGHBAY C MODULE CASAMBI	○	1008576	115,00

COMBINEZ

PANEL V / C / P, PAVANNO
ou DOWNLIGHT V / C / P



PAVANNO

+



KIT DE SECOURS LED*

=



PAVANNO avec éclairage
de secours

LED EMERGENCY KIT *

3 h
d'autonomie

AVANTAGES DU PRODUIT

Intégration facile dans les luminaires à LED compatibles pour bénéficier de fonctions d'éclairage de secours supplémentaires.

Passage automatique en mode batterie en cas de coupure de l'alimentation secteur.

Autonomie en éclairage de secours supérieure à **3 heures** pour un éclairage de sécurité fiable.

Fonction d'autodiagnostic permettant de vérifier automatiquement l'état de la batterie et du système.

Conception compacte permettant une installation flexible dans le boîtier du luminaire ou dans des faux-plafonds.

Puissance de sortie constante de 2 à 3 W pour un fonctionnement fiable en cas d'urgence



KIT DE SECOURS LED*

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit

Coloris

Réf.

LED EMERGENCY KIT DC 10-50V 3W
220-240VAC

○

1011668

* non commercialisé en France

BULKHEAD

OUTDOOR




OUTDOOR BULKHEAD V

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	●	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 SENSOR	●	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10	○	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W
OUTDOOR BULKHEAD V 360 20W 830/840 IP65 IK10 SENSOR	○	20W	3000 K	1750 lm	87 lm/W
			4000 K	1850 lm	92 lm/W
			6500 K	1900 lm	95 lm/W



			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007514	65,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1007515	85,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008833	65,00
50 000 h L80B50	110°	✗	-20°C – 45°C	2,4 kg	On/Off	✓	1008901	85,00

FLOODLIGHT

OUTDOOR




FLOODLIGHT C

Tension de secteur : 100-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
FLOODLIGHT C 50/75/100W 830 IP66		50/80/100W	3000 K	8000-15300lm	160lm/W
FLOODLIGHT C 50/75/100W 840 IP66		50/80/100W	4000 K	8450-16300lm	169lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 830 IP66		100/150/200W	3000 K	16300-30800lm	163lm/W
FLOODLIGHT C 100/150/200W 840 IP66		100/150/200W	4000 K	17000-32400lm	170lm/W

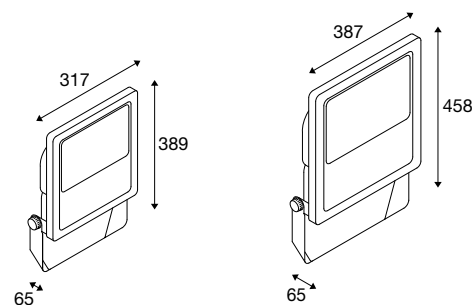

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008907	199,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	3,6 kg	On/Off	✓	1008908	199,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008909	255,00
80 000 h L80B10	70/105°	×	-30°C – 45°C	5,1 kg	On/Off	×	1008910	255,00



L x l x H (mm) :
266 x 92 x 104



L x l x H (mm) :
266 x 115 x 104



L x l x H (mm) :
200 x 50 x 40



L x l x H (mm) :
260 x 50 x 50




Ø x H (mm) :
27,5 x 43



L x l x H (mm) :
125 x 70 x 25

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
FLOODLIGHT C SUPPORT POUR MÂT 60	●	1008911	64,00
FLOODLIGHT C SUPPORT POUR MÂT 76	●	1008912	72,00
FLOODLIGHT C SUPPORT DE FIXATION PETIT	●	1008913	33,00
FLOODLIGHT C SUPPORT DE FIXATION GRAND	●	1008914	80,00
FLOODLIGHT C CAPTEUR PIR	○	1008915	50,00
FLOODLIGHT C TÉLÉCOMMANDE POUR CAPTEUR PIR	●	1008916	39,00

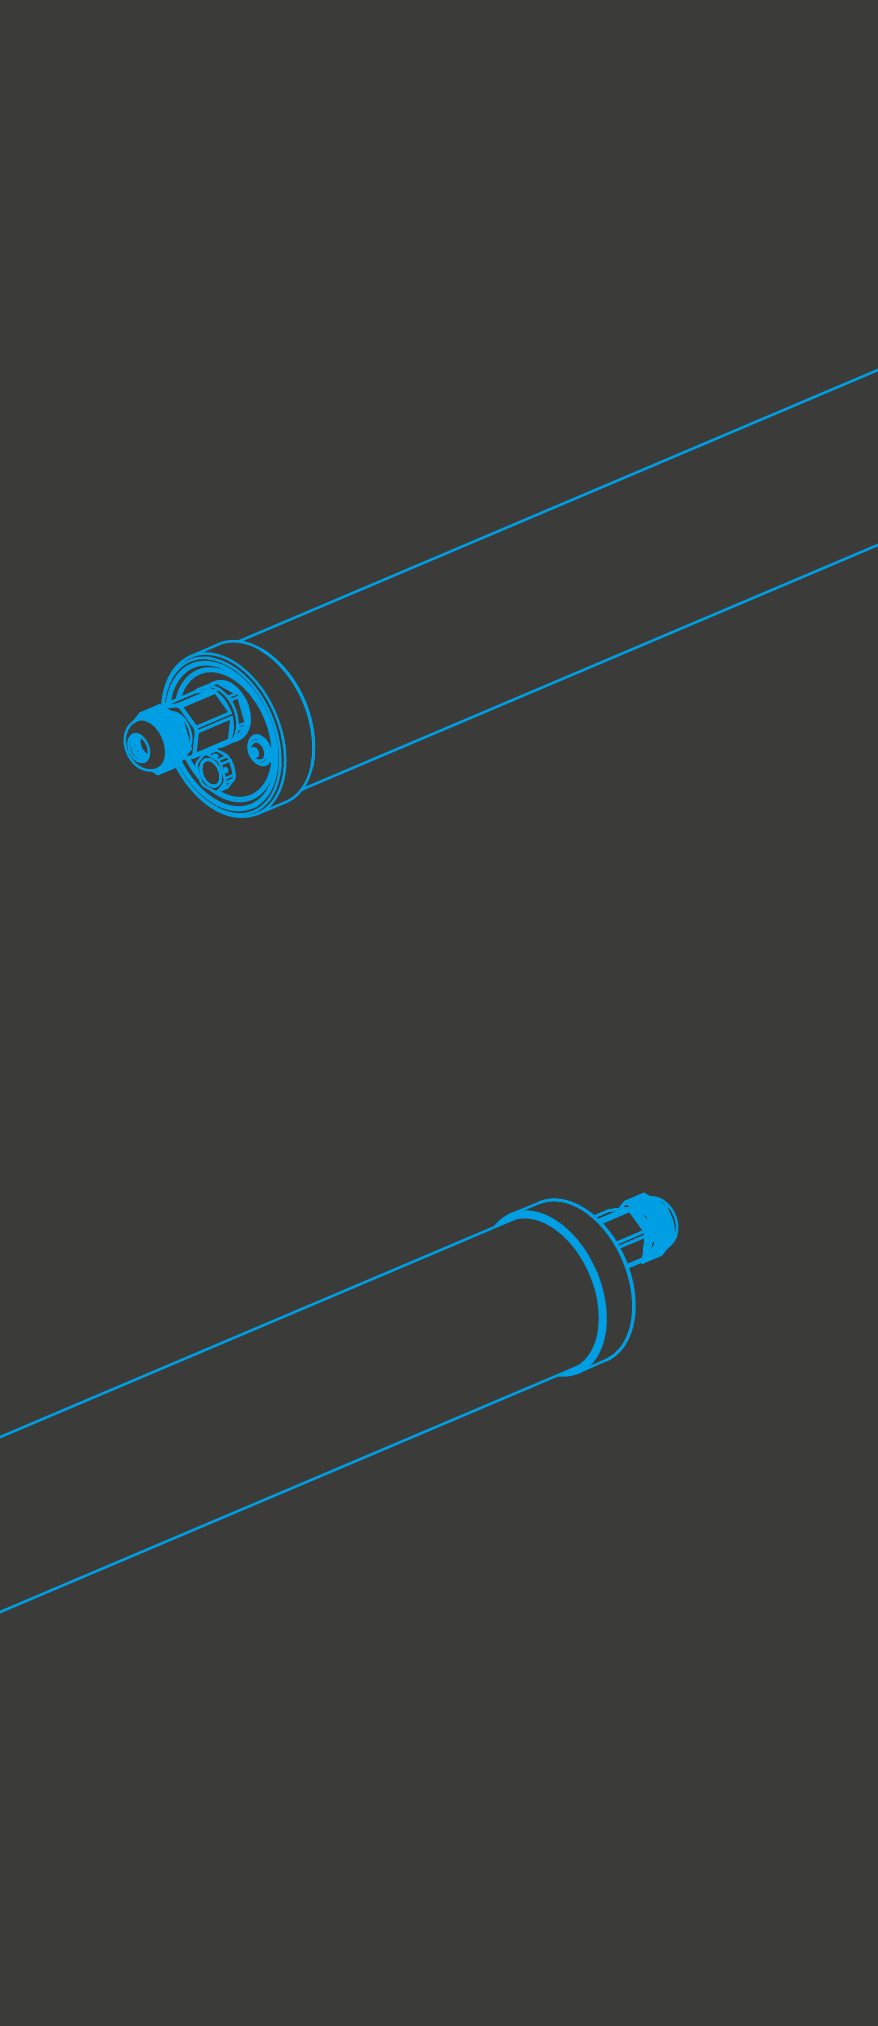

Presse-étoupe

Raccord
5 pôles

Soupape de
compensation
de pression

Acier inoxydable



PMMA transparent +
WB 90°
IP66 / IP69K / IK07



Attache métallique

PC (IP66 / IP69K / IK10)
PMMA (IP66 / IP69K / IK07)

TUBULAR

AVANTAGES DU PRODUIT

IP69K et
HACCP

Grande résistance dans des environnements exigeants grâce aux indices de protection **IP66** (DIN EN 60529) et **IP69K** (ISO 20653:2013).

Résistance au nettoyage à haute pression **jusqu'à 100 bars** et à des températures **jusqu'à 80 °C**.

Convient aux zones soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène grâce à **une conception conforme aux normes HACCP**.


Sans halogène – écologique et sûr

Longue durée de vie pouvant atteindre **100 000 h** pour un éclairage fiable et nécessitant peu d'entretien.

Haute efficacité énergétique avec des flux lumineux pouvant atteindre **170 lm/W**.

Résistant à l'ammoniac et donc adapté aux applications dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.

Des solutions d'éclairage flexibles grâce à différentes optiques et différents angles de rayonnement adaptés à diverses applications.

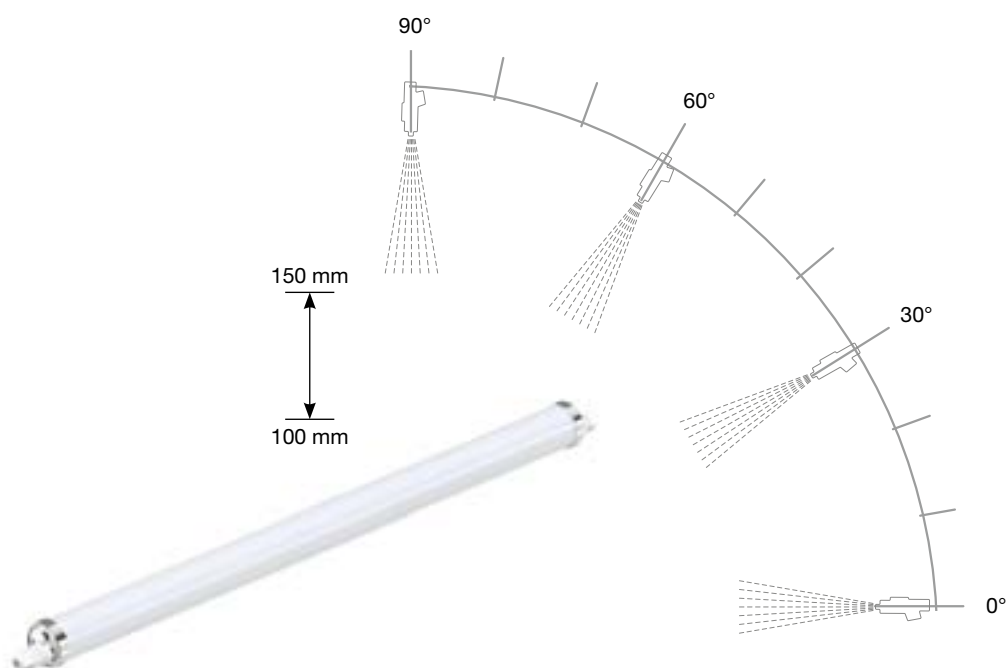

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TUBULAR P 1200 530 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	3000 K	5600 lm	160 lm/W
TUBULAR P 1200 560 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	4000 K	5900 lm	169 lm/W
TUBULAR P 1200 560 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	35 W	5000 K	6000 lm	171 lm/W
TUBULAR P 1200 470 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	3000 K	5000 lm	143 lm/W
TUBULAR P 1200 500 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	4000 K	5200 lm	148 lm/W
TUBULAR P 1200 500 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	35 W	5000 K	5300 lm	151 lm/W



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011474	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011475	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011476	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011523	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011524	230,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,5 kg	Dali	✓	1011525	230,00



L (mm) :
2000



Ø (mm) :
75

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
TUBULAR P KIT DE SUSPENSION 2M 2 PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P SUPPORT DE SUSPENSION SAILLIE SUPPORT DE SUSPENSION SAILLIE / CAOUTCHOUC 2 PCS.		1011505	13,00

TUBULAR

OUTDOOR




TUBULAR P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
TUBULAR P 1500 760 830 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	3000 K	7900lm	158lm/W
TUBULAR P 1500 800 840 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	4000 K	8400lm	168lm/W
TUBULAR P 1500 800 850 <i>WH DALI2 OPL PMMA</i>	○	50W	5000 K	8500lm	170lm/W
TUBULAR P 1500 880 830 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	50W	3000 K	9000lm	180lm/W
TUBULAR P 1500 930 840 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	4000 K	9600lm	165lm/W
TUBULAR P 1500 930 850 <i>WH DALI2 CLR PMMA</i>	○	58W	5000 K	9700lm	167lm/W
TUBULAR P 1500 680 830 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	3000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 840 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	4000 K	7500lm	150lm/W
TUBULAR P 1500 720 850 <i>WH DALI2 OPL PC</i>	○	50W	5000 K	7600lm	152lm/W



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011477	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011478	260,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011479	260,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011480	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011481	280,00
100 000 h L80B10	27	90°	✗	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1011522	280,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011526	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011527	250,00
100 000 h L80B10	27	120°	✗	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1011528	250,00



L (mm) :
2000



Ø (mm) :
75

Désignation du produit	Coloris	Réf.	EUR
TUBULAR P KIT DE SUSPENSION 2M 2 PCS.		1011504	13,00
TUBULAR P MONTAGE EN SAILLIE SUPPORT DE FIXATION SAILLIE/ CAOUTCHOUC 2 PCS.		1011505	13,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF V

Tension de secteur : 220-240 V ~50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
WATERPROOF V EASY 1200 43 840 ML IP65	○	35 W	4000 K	2700-4300lm	135lm/W
WATERPROOF V EASY 1500 63 840 ML IP65	○	48 W	4000 K	3900-6300lm	144lm/W

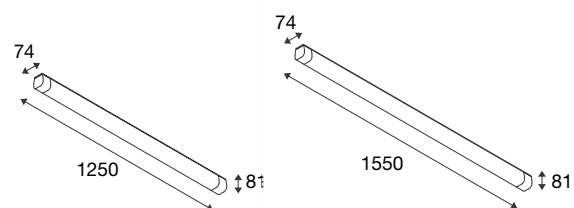

			Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,1 kg	On/Off	✗	1009172	37,00
50 000 h L70B50	130°	✓	-20°C – 40°C	1,2 kg	On/Off	✗	1009173	40,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Éclairage de secours - Flux lumineux
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	–
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	
WATERPROOF C 1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3250-5520 lm	155 lm/W	450 lm
			4000 K	3510-6130 lm	167 lm/W	450 lm
			5000 K	3490-5900 lm	166 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010809	55,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010810	106,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010811	75,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010812	123,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010817	84,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010818	203,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF C

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Éclairage de secours - Flux lumineux
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	–
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	
WATERPROOF C 1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4100-6900 lm	157 lm/W	450 lm
			4000 K	4420-7680 lm	170 lm/W	450 lm
			5000 K	4390-7380 lm	168 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010813	68,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1kg	On/Off	✓	1010814	119,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	On/Off	✓	1010815	88,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	On/Off	✓	1010816	136,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8kg	Dali	✓	1010819	97,00
75 000h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2kg	Dali	✓	1010820	148,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
 Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Éclairage de secours - Flux lumineux
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	–
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	
WATERPROOF P 1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	21-38W	3000 K	3350-5850 lm	167 lm/W	450 lm
			4000 K	3530-6280 lm	176 lm/W	450 lm
			5000 K	3580-6250 lm	179 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010821	65,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010822	115,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,5kg	On/Off	✓	1010823	84,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,9kg	On/Off	✓	1010824	132,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,6kg	Dali	✓	1010829	140,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2 kg	Dali	✓	1010830	216,00

WATERPROOF

OUTDOOR




WATERPROOF P

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz
Puissance totale de l'éclairage de secours : 3 W



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)	Éclairage de secours - Flux lumineux
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML IP66	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML EM 3H IP66	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF IP66	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP66	●	26-48 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI IP66	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	–
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	
WATERPROOF P 1500 81 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66	●	26-47 W	3000 K	4430-7560 lm	170 lm/W	450 lm
			4000 K	4660-8120 lm	179 lm/W	450 lm
			5000 K	4730-8070 lm	182 lm/W	470 lm



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010825	80,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,1 kg	On/Off	✓	1010826	197,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	On/Off	✓	1010827	100,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	On/Off	✓	1010828	223,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	1,8 kg	Dali	✓	1010831	163,00
100 000 h L80B10	27	120°	×	-20°C – 40°C	2,2 kg	Dali	✓	1010832	160,00

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz



Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
STREET A MICRO 52 730 LENS906*	●	35 W	3000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 730 LENS906*	●	90 W	3000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 730 LENS906*	●	120 W	3000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 730 LENS906*	●	160 W	3000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 désigne l’optique optimisée pour les applications de stationnement.



				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6 kg	On/Off	✓	1011739	350,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8 kg	On/Off	✓	1011740	445,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6 kg	On/Off	✓	1011741	630,00
100 000 h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5 kg	On/Off	✓	1011742	700,00

STREET A

OUTDOOR




STREET A

Tension de secteur : 220-240 V ~0/50/60 Hz




Désignation du produit	Coloris	Puissance totale (min. – max.)	Température de couleur	Flux lumineux (min. – max.)	Efficacité (max.)
STREET A MICRO 52 740 <i>LENS906*</i>	●	35 W	4000 K	5250 lm	150 lm/W
STREET A MINI 135 740 <i>LENS906*</i>	●	90 W	4000 K	13500 lm	150 lm/W
STREET A MIDI 180 740 <i>LENS906*</i>	●	120 W	4000 K	18000 lm	150 lm/W
STREET A MAXI 240 740 <i>LENS906*</i>	●	160 W	4000 K	24000 lm	150 lm/W

*LENS906 désigne l'optique optimisée pour les applications de stationnement.




				Température ambiante	Poids	Commande	Compatible DC	Réf.	EUR
100 000h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	3,6kg	On/Off	✓	1011743	350,00
100 000h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	5,8kg	On/Off	✓	1011744	445,00
100 000h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	6kg	On/Off	✓	1011745	630,00
100 000h L80B50	140°	35°	×	-40°C – 50°C	8,5kg	On/Off	✓	1011746	700,00

SIGNIFICATION DES COULEURS



Noir




Blanc



Aluminium



Gris



Gris foncé

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Classes de protection :

- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée



Indice de protection IP



Indice de résistance IK



Angle de rayonnement :

Décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés.
Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.



Inclinaison en degrés



Durée de vie et durabilité des LED, facteur de conservation



Unified Glare Rating :

Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation d'éblouissement sera forte.



Décrit la qualité du rendu des couleurs d'une source lumineuse.
Plus l'indice IRC est élevé, plus les couleurs sont rendues de manière naturelle et fidèle.



Câblage continu possible



Permet de commander les lampes à distance via des systèmes de commande compatibles ou des appareils mobiles.



Ignifuge : conçu et testé pour être utilisé dans certains faux-plafonds ignifuges. Application anti-incendie (jusqu'à 90 minutes, testé avec EN 1365-2:2014, Essais de résistance au feu des éléments porteurs – Partie 2 : plafonds et toitures). Utilisation en extérieur et applications anti-incendie (jusqu'à 90 minutes, BS476-20:1987 et BS476-21:1987)



Peut être intégré dans l'isolation.

Peut être recouvert par de nombreux types de matériaux d'isolation thermique.

**MULTI
LUMEN**

La fonction Multi-Lumen permet de régler l'intensité lumineuse des lampes sur plusieurs niveaux, afin d'adapter l'éclairage à vos besoins.

**MULTI
COLOR**

Multi-Color décrit la capacité d'un luminaire à produire différentes températures de couleur. Sur les luminaires dotés du Multi-Color réglable, la température de couleur peut être ajustée à l'aide d'un interrupteur.

Sur le plan technique, le luminaire intègre plusieurs puces LED de différentes couleurs. Le changement d'état de l'interrupteur modifie la proportion des LED concernées pour produire la température de couleur souhaitée.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont uniquement fournies à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires, accompagnée d'illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les prix des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés (PVC) en euros hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2026

KS Licht – Votre grossiste en éclairage à Essen

Contact, service et informations pour les clients
SLVtec 2026

En lien direct avec la gamme de produits, le conseil et le service projet

Dans la boutique en ligne KS Multi Brand Business, vous trouverez les produits actuels, les nouveautés et les offres, ainsi que des informations qui vous aideront dans le cadre du conseil, de l'établissement de devis et de la gestion de projets :

- Vérification en ligne de la disponibilité des produits
- Catalogues, catalogues à feuilleter et liens vers les produits
- Caractéristiques techniques, textes d'appel d'offres, courbes de distribution lumineuse et fichiers LDT
- Recherche et commande faciles de pièces de rechange
- Affichage de vos conditions individuelles, ainsi que des conditions de livraison et de paiement
- Recommandations de produits adaptés, variantes et produits alternatifs
- Contact direct avec notre équipe commerciale

Informations clients

Tous les prix s'entendent nets, hors TVA légale. Les prix de vente indiqués sont des prix conseillés. La parution de ce catalogue rend caduques les listes de prix précédentes.

Les illustrations, couleurs, formes, finitions et caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

L'expédition s'effectue généralement en port dû départ usine.

Pour les commandes d'une valeur nette inférieure à 70,00 €, un supplément pour quantité minimale de 8,00 € sera facturé.

Commande et livraison

Veuillez toujours indiquer, lors de vos commandes, la

référence de l'article, la couleur et la quantité. Cela permet de réduire les demandes de précisions et d'accélérer le traitement de votre commande.

Les livraisons express et directes sont possibles sur demande.

Les fabrications sur mesure, les composants assemblés à la demande du client ainsi que les lampes ne peuvent faire l'objet d'un échange.

Nos conditions générales de vente s'appliquent; elles sont disponibles sur www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH

Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service

Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online

ks-lumiere.fr
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411



KS Licht- und Elektrotechnik GmbH

Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Onlineshop: ks-lumiere.fr
Internet: ks-germany.com

