

MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Une installation facile.
Un design inspirant.

SLV
EXPERIENCE LIGHT





MEDO® SLIM & MEDO® HYVE

Une installation facile. Un design inspirant.

Une nouvelle génération de MEDO® est arrivée.

Avec les gammes MEDO® SLIM et MEDO® HYVE, cette gamme de produits allie une installation facile à un design inspirant pour les intérieurs modernes.

MEDO® SLIM revisite MEDO® avec un profil plus fin et plus élégant, en proposant une installation EasyBase optimisée. MEDO® HYVE apporte une dimension plus design à la gamme : son style singulier, son confort visuel anti-éblouissement et son esthétique haut de gamme font de la lumière un véritable élément de l'aménagement intérieur.

Ensemble, ils offrent des solutions efficaces et un éclairage expressif pour des espaces où performance, confort et ambiance s'harmonisent naturellement.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION MEDO® EN UN COUP D'ŒIL

Deux innovations. Une gamme de produits performante.

MEDO® SLIM et MEDO® HYVE viennent enrichir la gamme MEDO® de deux nouveaux profils.



MEDO® SLIM

- 46 % plus fin qu'avant
- EasyBase améliorée
- CCT switch 3000 K / 4000 K
- Efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W
- UGR < 19 adapté aux bureaux
- 100.000 h (L80B10)

MEDO® HYVE

- Un design original caractérisé par un panneau en feutre à motif nid d'abeille.
- EasyBase améliorée
- CCT switch 3000 K / 4000 K
- Efficacité lumineuse jusqu'à 139 lm/W
- UGR < 13 / UGR < 16 pour un confort visuel exceptionnel



Toutes les versions MEDO® peuvent également être installées en suspensions. Pour cela, vous aurez besoin d'un kit de suspension, à commander séparément.

Produit	Variante		Couleur	Référence
Kit de suspension MEDO® 2.0	central	1,5 m	●	1011779
			○	1011780
		5 m	●	1011781
			○	1011782
	parallèle	3 m	●	1011783
			○	1011784



Installation rapide grâce à EasyBase.

L'EasyBase nouvelle génération simplifie encore l'installation. Le système est intuitif, fiable et facile à installer directement sur le chantier.

Équipés d'EasyBase, MEDO® SLIM et MEDO® HYVE rendent l'installation simple et sans effort, de la première à la dernière étape.







INSTALLATION RAPIDE EN 3 ÉTAPES

1. Visser et câbler Easybase au plafond
2. Sélectionnez la température de couleur à l'aide du CCT switch situé sur le luminaire
3. Alignez les repères verts, puis tournez le luminaire pour le verrouiller et finaliser l'installation*

*Pour les versions 60 et 80 de MEDO®, il est également nécessaire de fixer une chaîne de sécurité, fournie avec le luminaire.

Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'installation de MEDO® 2.0.

MEDO® SLIM

Notre modèle classique, en version slim.

MEDO® SLIM est synonyme d'efficacité maximale : un profil réduit associé à une installation EasyBase optimisée pour une réalisation rapide et fiable des projets.





MEDO® 2.0 SLIM
Plafonnier

220-240 V ~50/60 Hz
Matériaux : aluminium / acier

IP20 IK03 85° 100 000 h IRC 90 CCT LED INSIDE

Variation	Ø	Couleur	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Efficacité	UGR	Référence
Phase	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8 W	125 lm/W	<19	**1011693**
		○						**1011694**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011695**
		○						**1011696**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	35 W	124 lm/W	<19	**1011697**
		○						**1011698**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011699**
		○						**1011700**
DALI2 +Touch Dim	295 mm	●	1000 lm	3000 / 4000 K	8.6 W	125 lm/W	<19	**1011701**
		○						**1011702**
	380 mm	●	1900 lm	3000 / 4000 K	15.5 W	123 lm/W	<19	**1011703**
		○						**1011704**
	587 mm	●	4200 lm	3000 / 4000 K	34 W	124 lm/W	<19	**1011705**
		○						**1011706**
	768 mm	●	5900 lm	3000 / 4000 K	45 W	131 lm/W	<19	**1011707**
		○						**1011708**


TORONTO


MEDO® HYVE

Conçu pour impressionner.

MEDO® HYVE fait de la lumière un atout design : une esthétique haut de gamme, un éclairage confortable et un faible éblouissement pour des espaces inspirants.





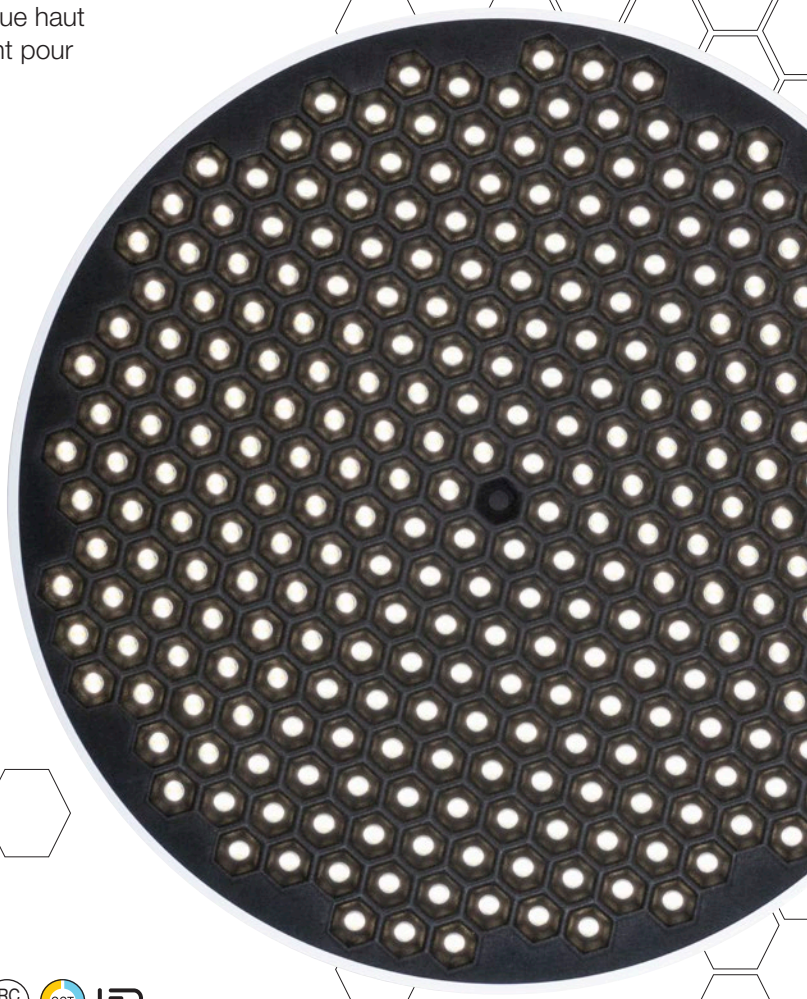

MEDO® 2.0 HYVE
Plafonnier

220-240 V ~50/60 Hz
Matériaux : aluminium / acier

Variation	Ø	Couleur	Flux lumineux	Température de couleur	Puissance	Efficacité	UGR	Référence
Phase	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	16 W	131 lm/W	<16	**1011851**
		○						**1011850**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	35 W	137 lm/W	<13	**1011855**
		○						**1011854**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	70 W	139 lm/W	<13	**1011859**
		○						**1011858**
DALI2 +Touch Dim	380 mm	●	2100 lm	3000 / 4000 K	17 W	124 lm/W	<16	**1011853**
		○						**1011852**
	585 mm	●	4800 lm	3000 / 4000 K	33 W	145 lm/W	<13	**1011857**
		○						**1011856**
	770 mm	●	9700 lm	3000 / 4000 K	67 W	145 lm/W	<13	**1011861**
		○						**1011860**



LÉGENDE DES SYMBOLES

Recommandations

Affiche les accessoires et les sources recommandées pour le produit sélectionné.

Classe**s** de protection

· Classe de protection I / Conducteur de protection
· Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
· Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension

Indice de pro**tection IP**

Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance aux chocs IK

L'indice de résistance aux chocs mesure le degré de résistance des boîtiers des équipements électriques aux sollicitations mécaniques, notamment aux chocs.

Angle de rayonnement

Indique l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est petite, plus la lumière sera concentrée.

Durée de vie et durabilité des LED, facteur de conservation

Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Indice de rendu des couleurs (IRC)

L'indice de rendu des couleurs est une mesure de la capacité d'une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs de divers objets.

CCT switch

Grâce à un interrupteur CCT intégré, la température de couleur peut être choisie entre 3000 K et 4000 K lors de l'installation.

Produits avec **LED** intégrées

AUTRES LUMINAIRES DE LA GAMME MEDO® :



MEDO® PRO



MEDO® RING

MEDO® encastré

RESTEZ INFORMÉ

Rendez-vous sur ks-lumiere.fr

Une grande partie des produits présentés dans cette brochure sont protégés par des marques, des dessins et modèles déposés, des modèles d'utilité ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation, sans notre autorisation, du texte, de la mise en page ou des images protégées par le droit d'auteur fera l'objet de poursuites judiciaires. Les illustrations et les informations figurant dans cette brochure sont uniquement fournies à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement juridique en termes de couleur, de forme, de design ou de détails techniques. Les descriptions et spécifications des produits sont susceptibles d'être corrigées ou modifiées.

Tous les produits de notre gamme sont soumis à nos procédures rigoureuses d'assurance qualité et sont conformes aux normes en vigueur. Cette brochure présente une gamme générale et ne concerne aucun pays en particulier. Toute dérogation aux directives spécifiques à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV ne saurait être tenu responsable d'éventuels écarts par rapport aux normes techniques. Sauf indication contraire, tous les poids et dimensions sont respectivement exprimés en kg et en cm. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

SLV se réserve le droit d'adapter la liste de prix correspondante en fonction de l'évolution des conditions du marché, en cas de variations significatives des coûts d'approvisionnement, de modifications de la taxe sur la valeur ajoutée ou des prix d'achat.

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **ks-lumiere.fr**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 15 h