knapstein
GERMANY



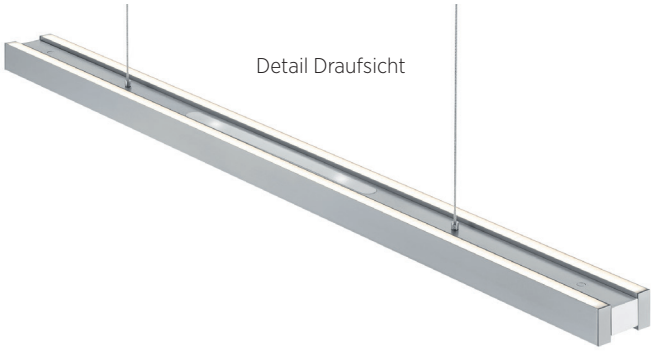

Detail Draufsicht

Lichtsteuerung | Light control



- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
  Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
  Längenvariable Pendelleuchte, Leuchtenlänge individuell einstellbar lt. Zeichnung
  Variable length pendant luminaire, luminaire length can be adjusted individually according to drawing
- Memory Funktion | memory function

Stufenlose Höhenverstellung | Stepless height adjustment



- Stufenlose Höhenverstellung - bei der Serie LARA-L mit Liftfunktion
  Stepless height adjustment - with lift function in the LARA-L series
- schräge Einstellung durch einzelne Lift- bzw. Seilaufhängung möglich
  inclined adjustment possible due to individual lift or rope suspension

Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung bei der LARA-L Serie
  no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder in the LARA-L series



LARA-L134

51.485.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

42 W LED, 4.978 lm, 2.700K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page

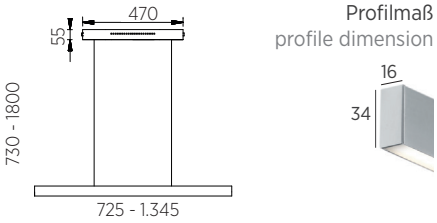

Profilmaß
profile dimension

LARA-L205

51.492.05 – mattnickel | nickel dull
51.492.07 – schwarz | black

Leuchtmittel | Illuminant

60 W LED, 7.112 lm, 2.700K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension

